


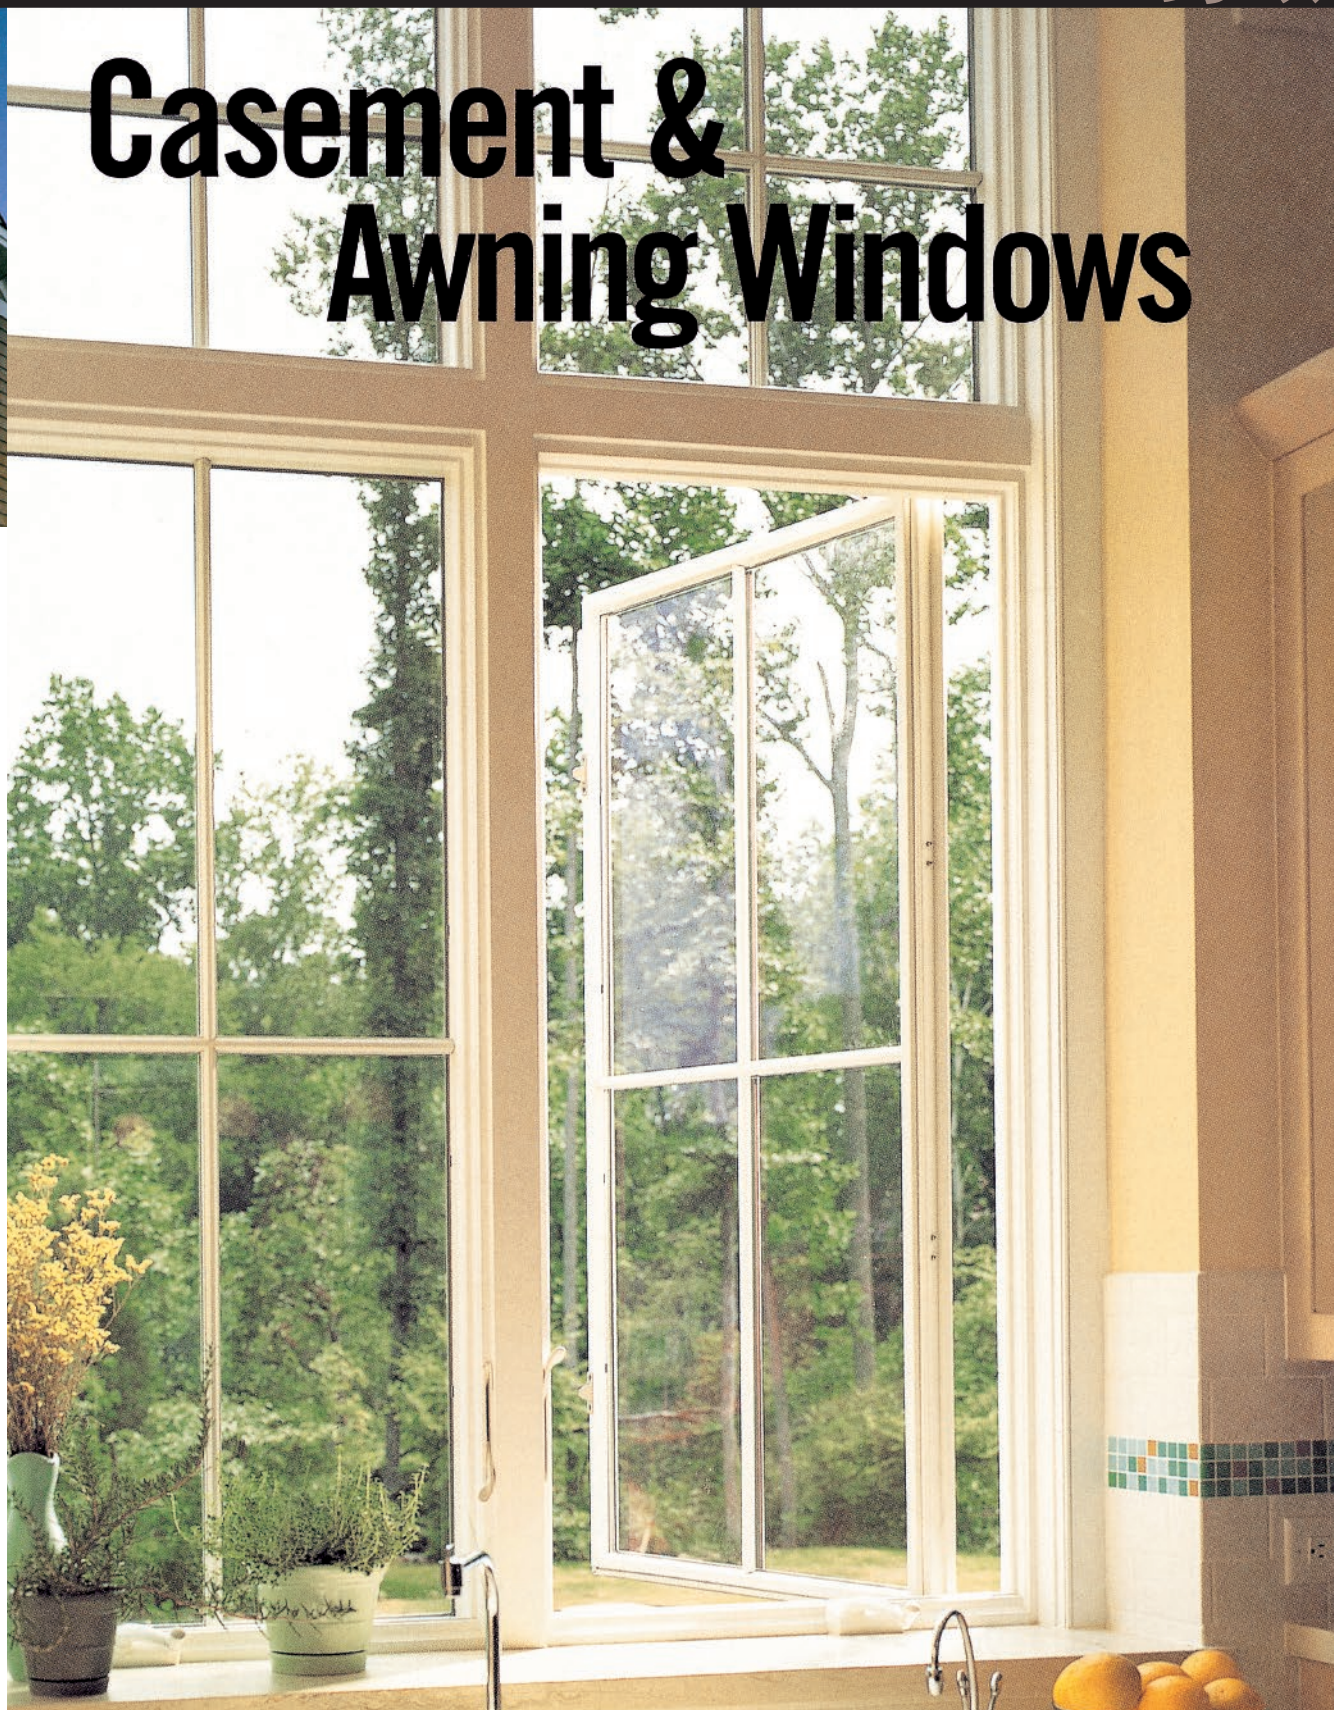


ケースメントウィンドウ… 家の中に風を取り込むのに最適です。ハンドルを廻すと外側に開き、上から下まで
(縦すべり窓) 換気ができます。

オーニングウィンドウ… バリエーションの広さではオーニングウィンドウの右に出るものではありません。横
(突き出し窓) につないで、縦に重ねて、思い思いのバリエーションをお楽しみください。

いずれも開閉ユニット・FIXユニットが揃っております。

標準ユニット

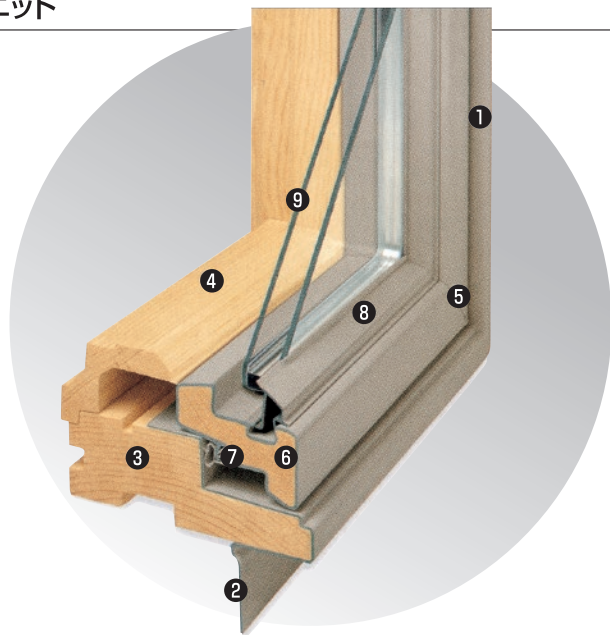

フレーム

- ① フレームの外側は継ぎ目のない形成硬質ビニールで覆われていますので、簡単なお手入れで美しい外観を保つことができます。ご希望の色をお選びください。
- ② ユニットの周囲には硬質ビニールが35mm突き出ています。これはフランジの役目をしユニットを固定します。
- ③ フレームの木製部分は耐久性を高めるために撥水防腐処理されています。
- ④ 木製押縁は未塗装の無節パイン材を使用しています。お手入れの簡単なホワイト塗装品もあります。

サッシ

- ⑤ サッシ枠はガラスの全体が硬質ビニールで覆われていますので防水効果に優れています。またコーナーは溶接によって接合されていますので、簡単なお手入れで美しい外観を保つことができます。
- ⑥ サッシの木製部分は天然木ですので構造上安定しており省エネ効果もあります。
- ⑦ サッシの周囲には柔軟性のあるチューブ状とPVCのウェザーストリップが工場に取り付けられています。


カラー



ガラス

- ⑧ ガラスビードはPVC製で柔軟性に優れており、シリコンで接着されていますので密閉性、耐久性にも優れています。
- ⑨ 光触媒機能を備えたハイパフォーマンス Low-E4ガラスが標準仕様です。型ガラスや強化ガラス等、種類がご覧いただけます。


アンダーセン® ハイパフォーマンス™ガラス

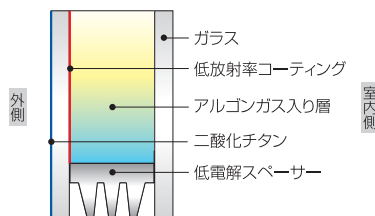

ハードウェア (ハンドル)
ウォームギアドライブより、簡単でスムーズな操作です。



ケースメントサッシロック
1ヶ所の操作で、2点のロックシステムにより、気密性を高めます。



オーニングサッシロック
左右のコーナーロックにより防犯と気密性がさらに高まります。

オプション

ハンドル



クラシックシリーズ
色/ストーン・ホワイト (指定がない場合はストーン色になります)



コンテンポラリー
(折りたたみ式)
色/ストーン・ホワイト
ブライトプラス・ブラック
オイルラッドブロンズ
サテンニッケル
ゴールドダスト



トラディショナル
(折りたたみ式)
色/ストーン・ホワイト・ブラック・ブライトプラス
アンティークプラス・ディストレスブロンズ
ディストレスニッケル・オイルラッドブロンズ
ポリッシュクローム・ブラッシュクローム・サテンニッケル



エステート
色/ブライトプラス・アンティークプラス
ブラッシュクローム・ディストレスブロンズ
ディストレスニッケル・オイルラッドブロンズ
ポリッシュクローム・サテンニッケル

延長枠


延長枠／ケースメント・オーニングの枠厚は73mmです。パイン延長枠は下記の壁厚に対応しています。



●116mm ●133mm
●167mm ●181mm

防犯ガラス (ストームウォッチ)

プロテクション特殊ラミネートガラスの使用により防犯性を高めます。

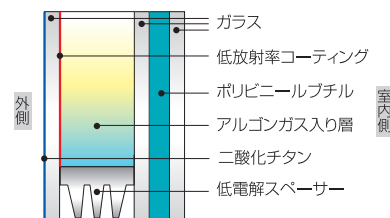

ケースメント・オーニングウィンドウ




JIS A4710規格



JIS A4710規格

ケースメント標準ユニットサイズ一覧表

外枠寸法 ラフ開口	432	521	613	721	800	913	857	1035	1219	1435	1826
ラフ開口	445	533	625	733	813	927	870	1048	1232	1448	1838
613 625	 CR12	 CN12	 C12	 CW12							
721 733	 CR125	 CN125	 C125	 CW125	 CX125						
913 927	 CR13	 CN13	 C13	 CW13	 CX13	 CXW13	 CR23	 CN23	 C23		 C33
1037 1051	 CR135	 CN135	 C135	 CW135	 CX135	 CXW135	 CR235	 CN235	 C235	 CW235	 C335
1219 1232	 CR14	 CN14	 C14	 CW14	 CX14	 CXW14	 CR24	 CN24	 C24	 CW24	 C34
1341 1356	 CR145	 CN145	 C145	 CW145	 CX145	 CXW145	 CR245	 CN245	 C245	 CW245	 C345
1521 1534	 CR15	 CN15	 C15	 CW15	 CX15	 CXW15	 CR25	 CN25	 C25	 CW25	 C35
1646 1660	 CR155	 CN155	 C155	 CW155	 CX155	 CXW155	 CR255	 CN255	 C255	 CW255	
1826 1838	 CR16	 CN16	 C16	 CW16	 CX16	 CXW16	 CR26	 CN26	 C26	 CW26	

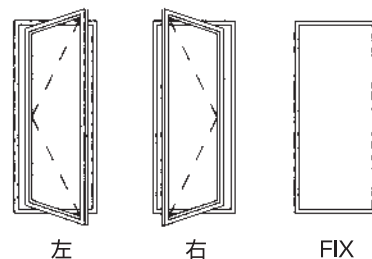

※網戸・格子(木製)はオプションになります。
※詳細図は42頁をご覧ください。

オーニング標準ユニットサイズ一覧表

外枠寸法 ラフ開口	613 625	721 733	800 813	913 927	1037 1051	1219 1232	1341 1356	1521 1534	1646 1660	1826 1838
432 445	AR21	AR251	AR281	AR31	AR351	AR41	AR451	AR51	AR551	AR61
521 533	AN21	AN251	AN281	AN31	AN351	AN41	AN451	AN51	AN551	AN61
613 625	A21	A251	A281	A31	A351	A41	A451	A51	A551	A61
721 733	AW21	AW251	AW281	AW31	AW351	AW41	AW451	AW51	AW551	AW61
913 927			AXW281	AXW31	AXW351	AXW41	AXW451	AXW51		
1035 1048				A335	A3535					
1219 1232				AP32V	AP352V	AP42V				



※網戸・格子(木製)はオプションになります。
※詳細図は42頁をご覧ください。

ピクチャー(FIX)標準ユニットサイズ一覧表

外枠寸法 ラフ開口	913 927	1037 1051	1219 1232	1341 1356	1521 1534	1646 1660	1826 1838
913 927	P3030	P3530	P4030	P4530	P5030	P5530	P6030
1037 1051	P3035	P3535	P4035	P4535	P5035	P5535	P6035
1219 1232	P3040	P3540	P4040	P4540	P5040	P5540	P6040
1341 1356	P3045	P3545	P4045	P4545	P5045	P5545	P6045
1521 1534	P3050	P3550	P4050	P4550	P5050	P5550	P6050
1646 1660	P3055	P3555	P4055	P4555	P5055		
1826 1838	P3060	P3560	P4060	P4560	P5060		

※格子(木製)はオプションになります。
※詳細図は42頁をご覧ください。