


Gliding Windows



グライディングウィンドウ (引き違い窓) … シンプルなデザインで最も利用範囲の広い窓です。
米国では唯一引き違い操作ができ、動きもスムーズです。

標準ユニット

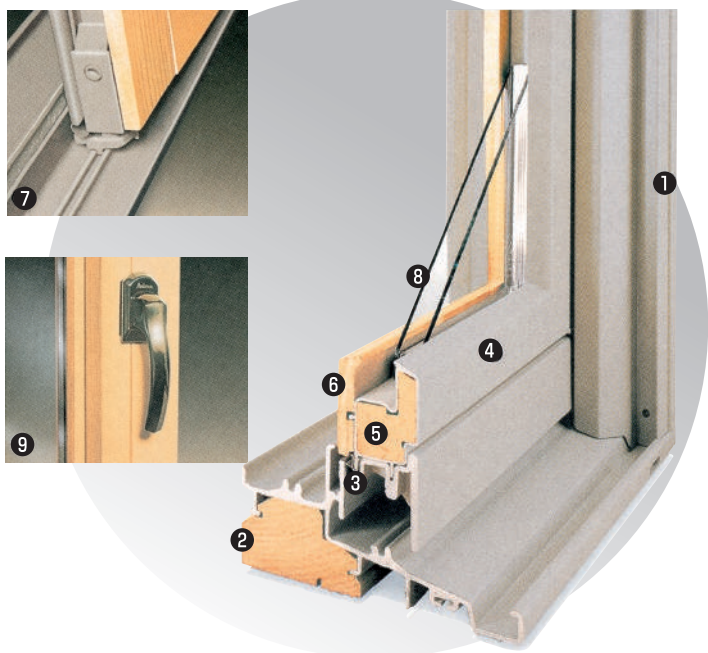

フレーム

- ① フレームの外側はグラスファイバーで補強された素材で覆われており簡単な手入れで美しい外観を保つことができます。
- ② フレームの木製部分は耐久性を高めるため、撥水防腐処理されています。
- ③ 柔軟性のある球状のウェーストリップとスプリングテンションビニールは工場にて取付けられ、サッシュと枠の隙間を密閉します。

カラー



サッシ

- ④ サッシ枠全体は硬質ビニール（PVC）で覆われています。各コーナード部は溶接接合され、簡単な手入れで美しい外観と優れた防水効果を発揮します。
- ⑤ サッシの木製部分は天然木で構造上安定しており省エネ効果もあります。
- ⑥ 押し縁は無節のバイン末塗装材を使用しております。お手入れが簡単なホワイト塗装品もございます。
- ⑦ テフロン加工のデルリン製滑車部はわずかな力で滑らかに作動し、滑車内のステンレス製ばねは長年にわたって確かな性能を発揮します。

ガラス

- ⑧ 光触媒機能を備えたハイパフォーマンスLow-E4ガラスが標準仕様です。型ガラスや強化ガラス等、種類が選べいただけます。

ハンドル

- ⑨ 数種の色の中から選べいただけます。（標準ストーン色）安全を高め激しい気候に耐え得るため、サッシをサイドジャムへ押しながら硬く閉まるロックシステムになっています。デルリン製滑車部の使用により、スムーズな動き、使いやすさ、耐久性を備えています。

オプション



受動サッシハンドル（別売り）

受動サッシに取り付けます。（色はサンドトーンのみ）


グライディングウィンドウ




仕様規定による

標準ユニットサイズ一覧表

外枠寸法 ラフ開口	895	1200	1505	1810
	914	1219	1524	1829
565 584				
	G32	G42		
895 914				
	G33	G43	G53	G63
1048 1067				
	G336	G436	G536	G636
1200 1219				
	G34	G44	G54	G64
1505 1524				
	G35	G45	G55	G65

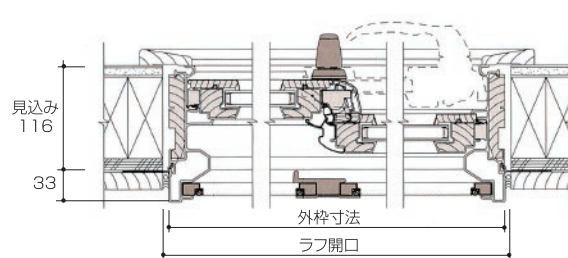

水平断面図

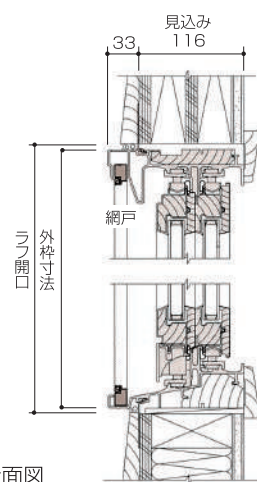

垂直断面図

※網戸・格子（木製）はオプションになります。
※外観左側サッシが主開閉となります。