

Narroline® Gliding Patio Doors

標準ユニット



フレーム

- ①シル (敷居) は陽極処理されたアルミトラックとステンレススチールキャップで作られており室内の空気を逃しません。
- ②室外側は防水・防腐加工されパーマシールド硬質ビニール (PVC) に覆われています。簡単なお手入れで美しい外観を保つことができます。ご希望の色をお選びください。
- ③フレームの木製部分は撥水、防腐処理されており耐久性と実用性を高めます。室内側のトリム部分はパイン材が使用されています。
- ④上部、左右に付いている柔軟なウェザーストリップはフレームとパネルの間を密閉します。

カラー



オプション

網戸



フレームはユニットと同一色の焼付けエナメル仕上です。チャコールカラーのグラスファイバー製スクリーンクロスは耐久性が高く、フレームは特許のスクエアコーナー接合法により強化されています。内側、外側ともに取手が付いておりスムーズに操作できます。

ハードウェア



トライベッカ (ストーン / ホワイト) が標準となります。他はオプションになります。(41頁参照)

室外ロック

外部から施錠ができます。ハードウェアに合わせて色をお選びください。



アグジュアリーロック

室内側の補助ロックで防犯性を高めます。





パネル


- ⑤ドアパネルの室外側は耐久性のあるウレタンベースのフィニッシュで仕上げてあります。ご希望の色をお選びください。
- ⑥LVL製のサッシフレームは、安定性、熱効率に優れています。パネルの内側は未塗装のクリアパインですので塗装が可能です。パネルの開閉はボールベアリングローラーによりスムーズに操作できます。
- ⑦パネルはシリコンベッドガラス製で室内側は木製、外側はシリコンベッドで仕上げられています。



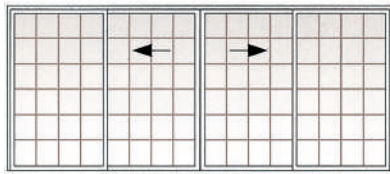
ガラス

- ⑧外気より室内の温度をまもり夏は涼しく冬は温かく保ちます。ガラスはLow-Eテンパー・ハイパフォーマンスサンテンパーよりお選びください。

標準ユニットサイズ一覧表

外枠寸法 (W)		813	1504	1504	2972
ラフ開口 (W)		832	1524	1524	2991
					
外枠寸法 (H)	ラフ開口 (H)				
2019	2032	1 NLGD2968S	NLGD5068L	NLGD5068R	NLGD10068-4
2092	2108	2 NLGD29611S	NLGD50611L	NLGD50611R	NLGD100611-4
2426	2438	3 NLGD2980S	NLGD5080L	NLGD5080R	NLGD10080-4

外枠寸法 (W)		965	1810	1810	3581
ラフ開口 (W)		984	1829	1829	3600
					
外枠寸法 (H)	ラフ開口 (H)				
2019	2032	1 NLGD3368S	NLGD6068L	NLGD6068R	NLGD12068-4
2092	2108	2 NLGD33611S	NLGD60611L	NLGD60611R	NLGD120611-4
2426	2438	3 NLGD3380S	NLGD6080L	NLGD6080R	NLGD12080-4

外枠寸法 (W)		1270	2419	2419	4801
ラフ開口 (W)		1289	2438	2438	4820
					
外枠寸法 (H)	ラフ開口 (H)				
2019	2032	1 NLGD4368S	NLGD8068L	NLGD8068R	NLGD16068-4
2092	2108	2 NLGD43611S	NLGD80611L	NLGD80611R	NLGD160611-4
2426	2438	3 NLGD4380S	NLGD8080L	NLGD8080R	NLGD16080-4

※現場での組立てになります。

※網戸・格子(木製)は別注になります。

※詳細図は45頁をご覧ください。

ナロウライディングパティオドア



JIS A4710規格

