


Perma-Shield® Gliding Patio Doors



標準ユニット

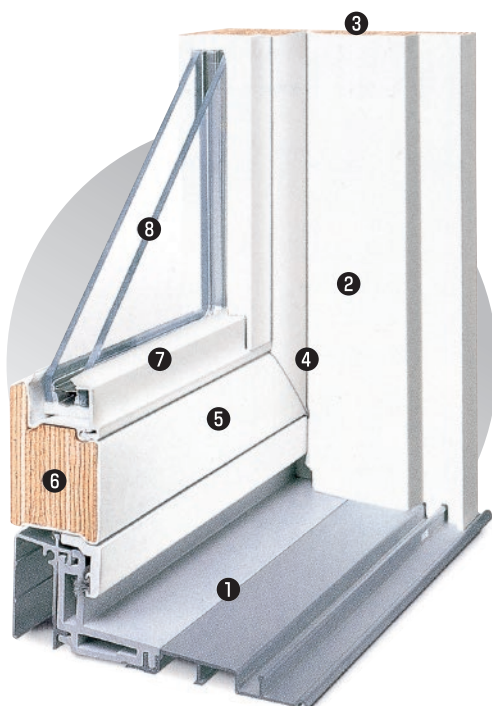

フレーム


- ① グライディングパティオドアのシルには汚れや錆、へこみに強いステンレススチール製キャップ付の陽極酸化処理アルミ製レールを使用しています。また、断熱構造により伝導が少なく結露を防ぎます。
- ② フレームの外側はパーマシールド硬質ビニールPVCで覆われていますので、簡単なお手入れで美しい外観を保つことができます。ご希望の色をお選びください。
- ③ フレームの木製部分は撥水防腐処理されており耐久性、実用性を高めます。
- ④ ヘッド及び再度ジャム上の柔軟性のあるPVCウェザーストリップによりフレームとサッシの間は完全に密閉されます。

カラー



オプション

網戸



フレームはユニットと同色の焼付けエナメル仕上です。チャコールカラーのグラスファイバー製スクリーンクロスは耐久性が高く、フレームは特許のスクエアコーナー接合法により強化されています。内側、外側ともに取手が付いておりスムーズに操作できます。

ハードウェア



トライベッカ (ストーン/ホワイト) が標準となります。他はオプションになります。(41頁参照)

室外ロック

外部から施錠ができます。ハードウェアに合わせて色をお選びください。



アグジュアリーロック

室内側の補助ロックで防犯性を高めます。



パネル

- ⑤ パネルはパーマシールド硬質ビニールPVCで覆われていますので簡単なお手入れで美しい外観を保つことができます。
- ⑥ パネルの木製部分は撥水防腐処理されており耐久性、実用性を高めます。また、パネルの開閉はボールベアリングローラーによりスムーズに操作できます。
- ⑦ 先端部が柔軟な硬質ビニール製ガラスビードは密閉性、耐久性に優れています。

ガラス

- ⑧ 外気より室内の温度をまもり夏は涼しく冬は温かく保ちます。ガラスはLow-Eテンパー・ハイパフォーマンスサンテンパーよりお選びください。

標準ユニットサイズ一覧表

外枠寸法	1505	1505	1791	1791		
ラフ開口	1524	1524	1810	1810		
2019 2032						
	PS5068L (PS 5L)	PS5068R (PS 5R)	PS51168L (PS 510L)	PS51168R (PS 510R)		
外枠寸法	1829	1829	975	2438	2438	1280
ラフ開口	1848	1848	994	2457	2457	1299
2092 2105						
	PS61611L (PS6L)	PS61611R (PS6R)	PS33611S (PS3)	PS81611L (PS8L)	PS81611R (PS8R)	PS43611S (PS4)
外枠寸法	1829	1829	975	2438	2438	1280
ラフ開口	1848	1848	994	2457	2457	1299
2426 2438						
	PS6180L	PS6180R	PS3380S	PS8180L	PS8180R	PS4380S

- ※現場での組立てになります。
- ※網戸・格子(木製白塗装)は別注になります。
- ※詳細図は45頁をご覧ください。

パーマシールドグライディングパティオドア



JIS A4710規格

