


Awning and Venting Transom Window Operator / Operador para ventanas de proyección y de antepecho con ventilación

1



Interior

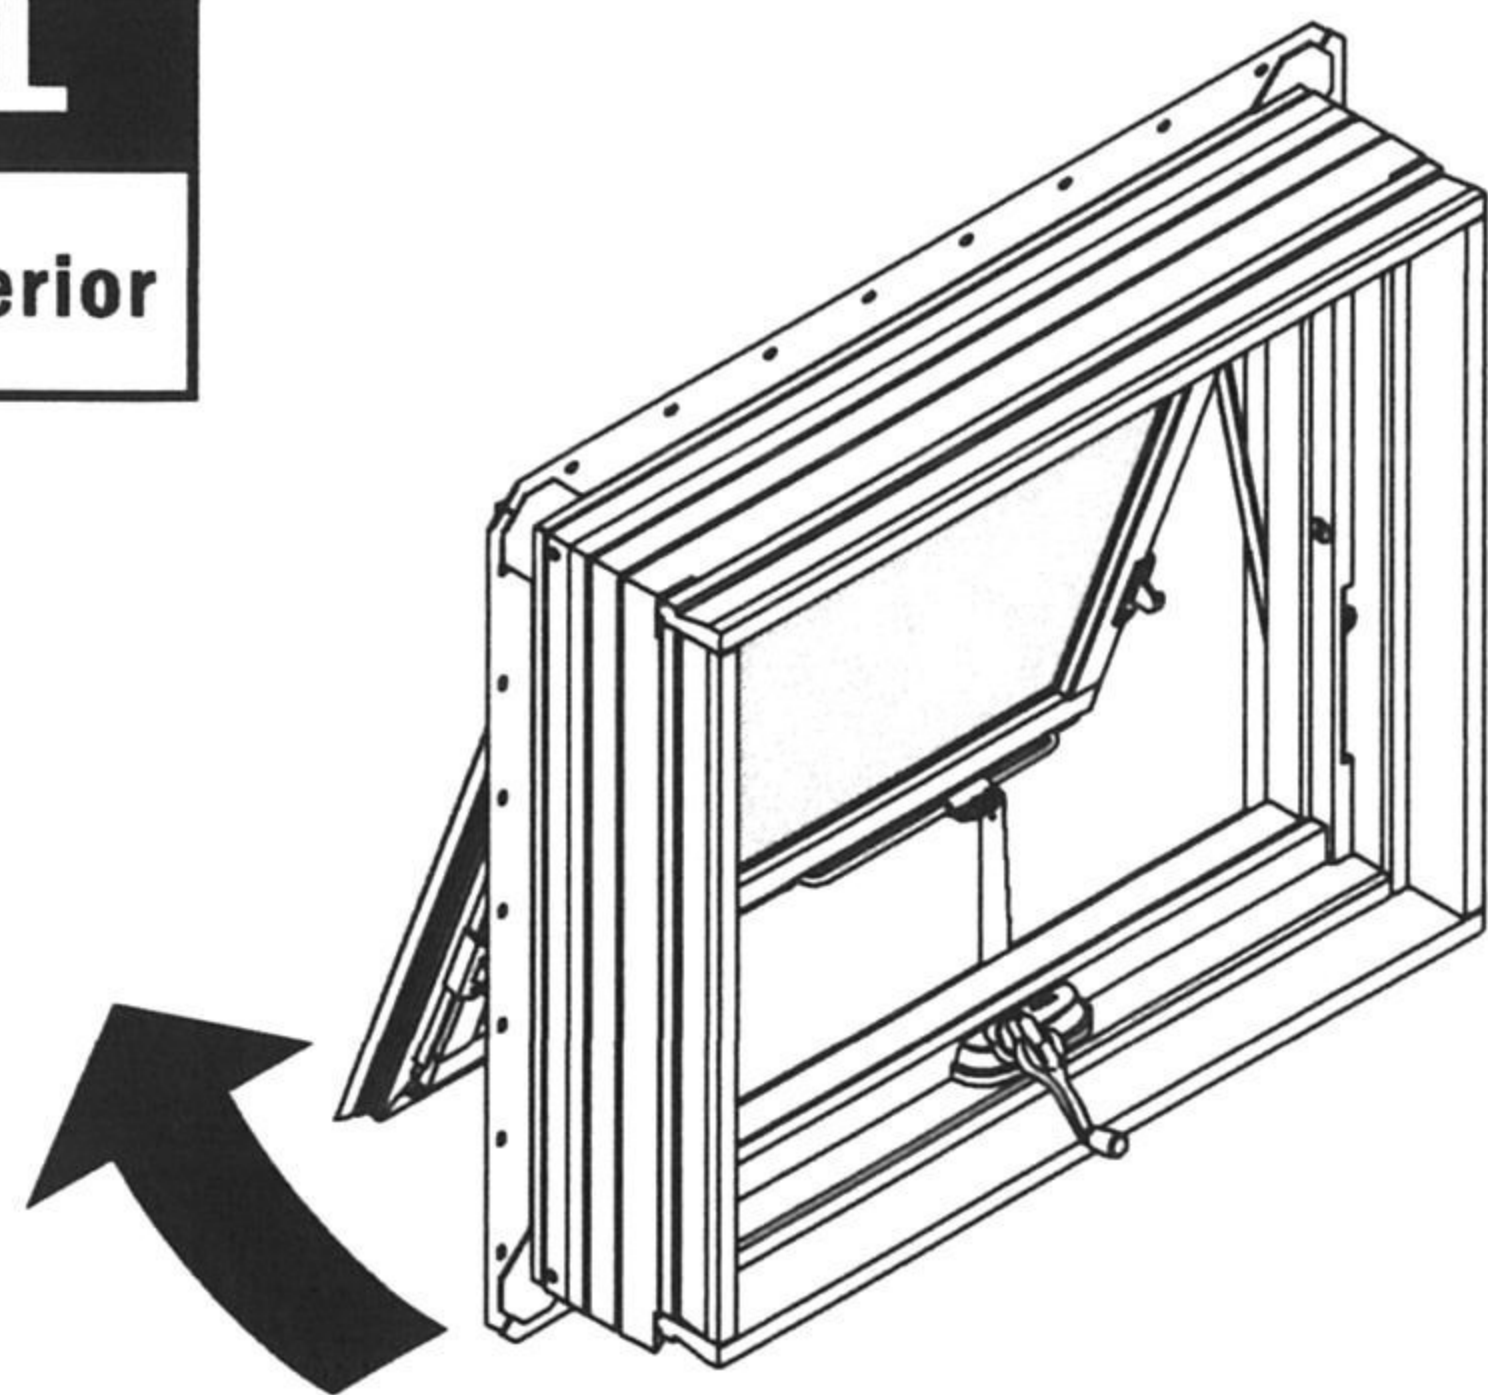


ハンドルを回して
サッシを開けます。

2


Interior

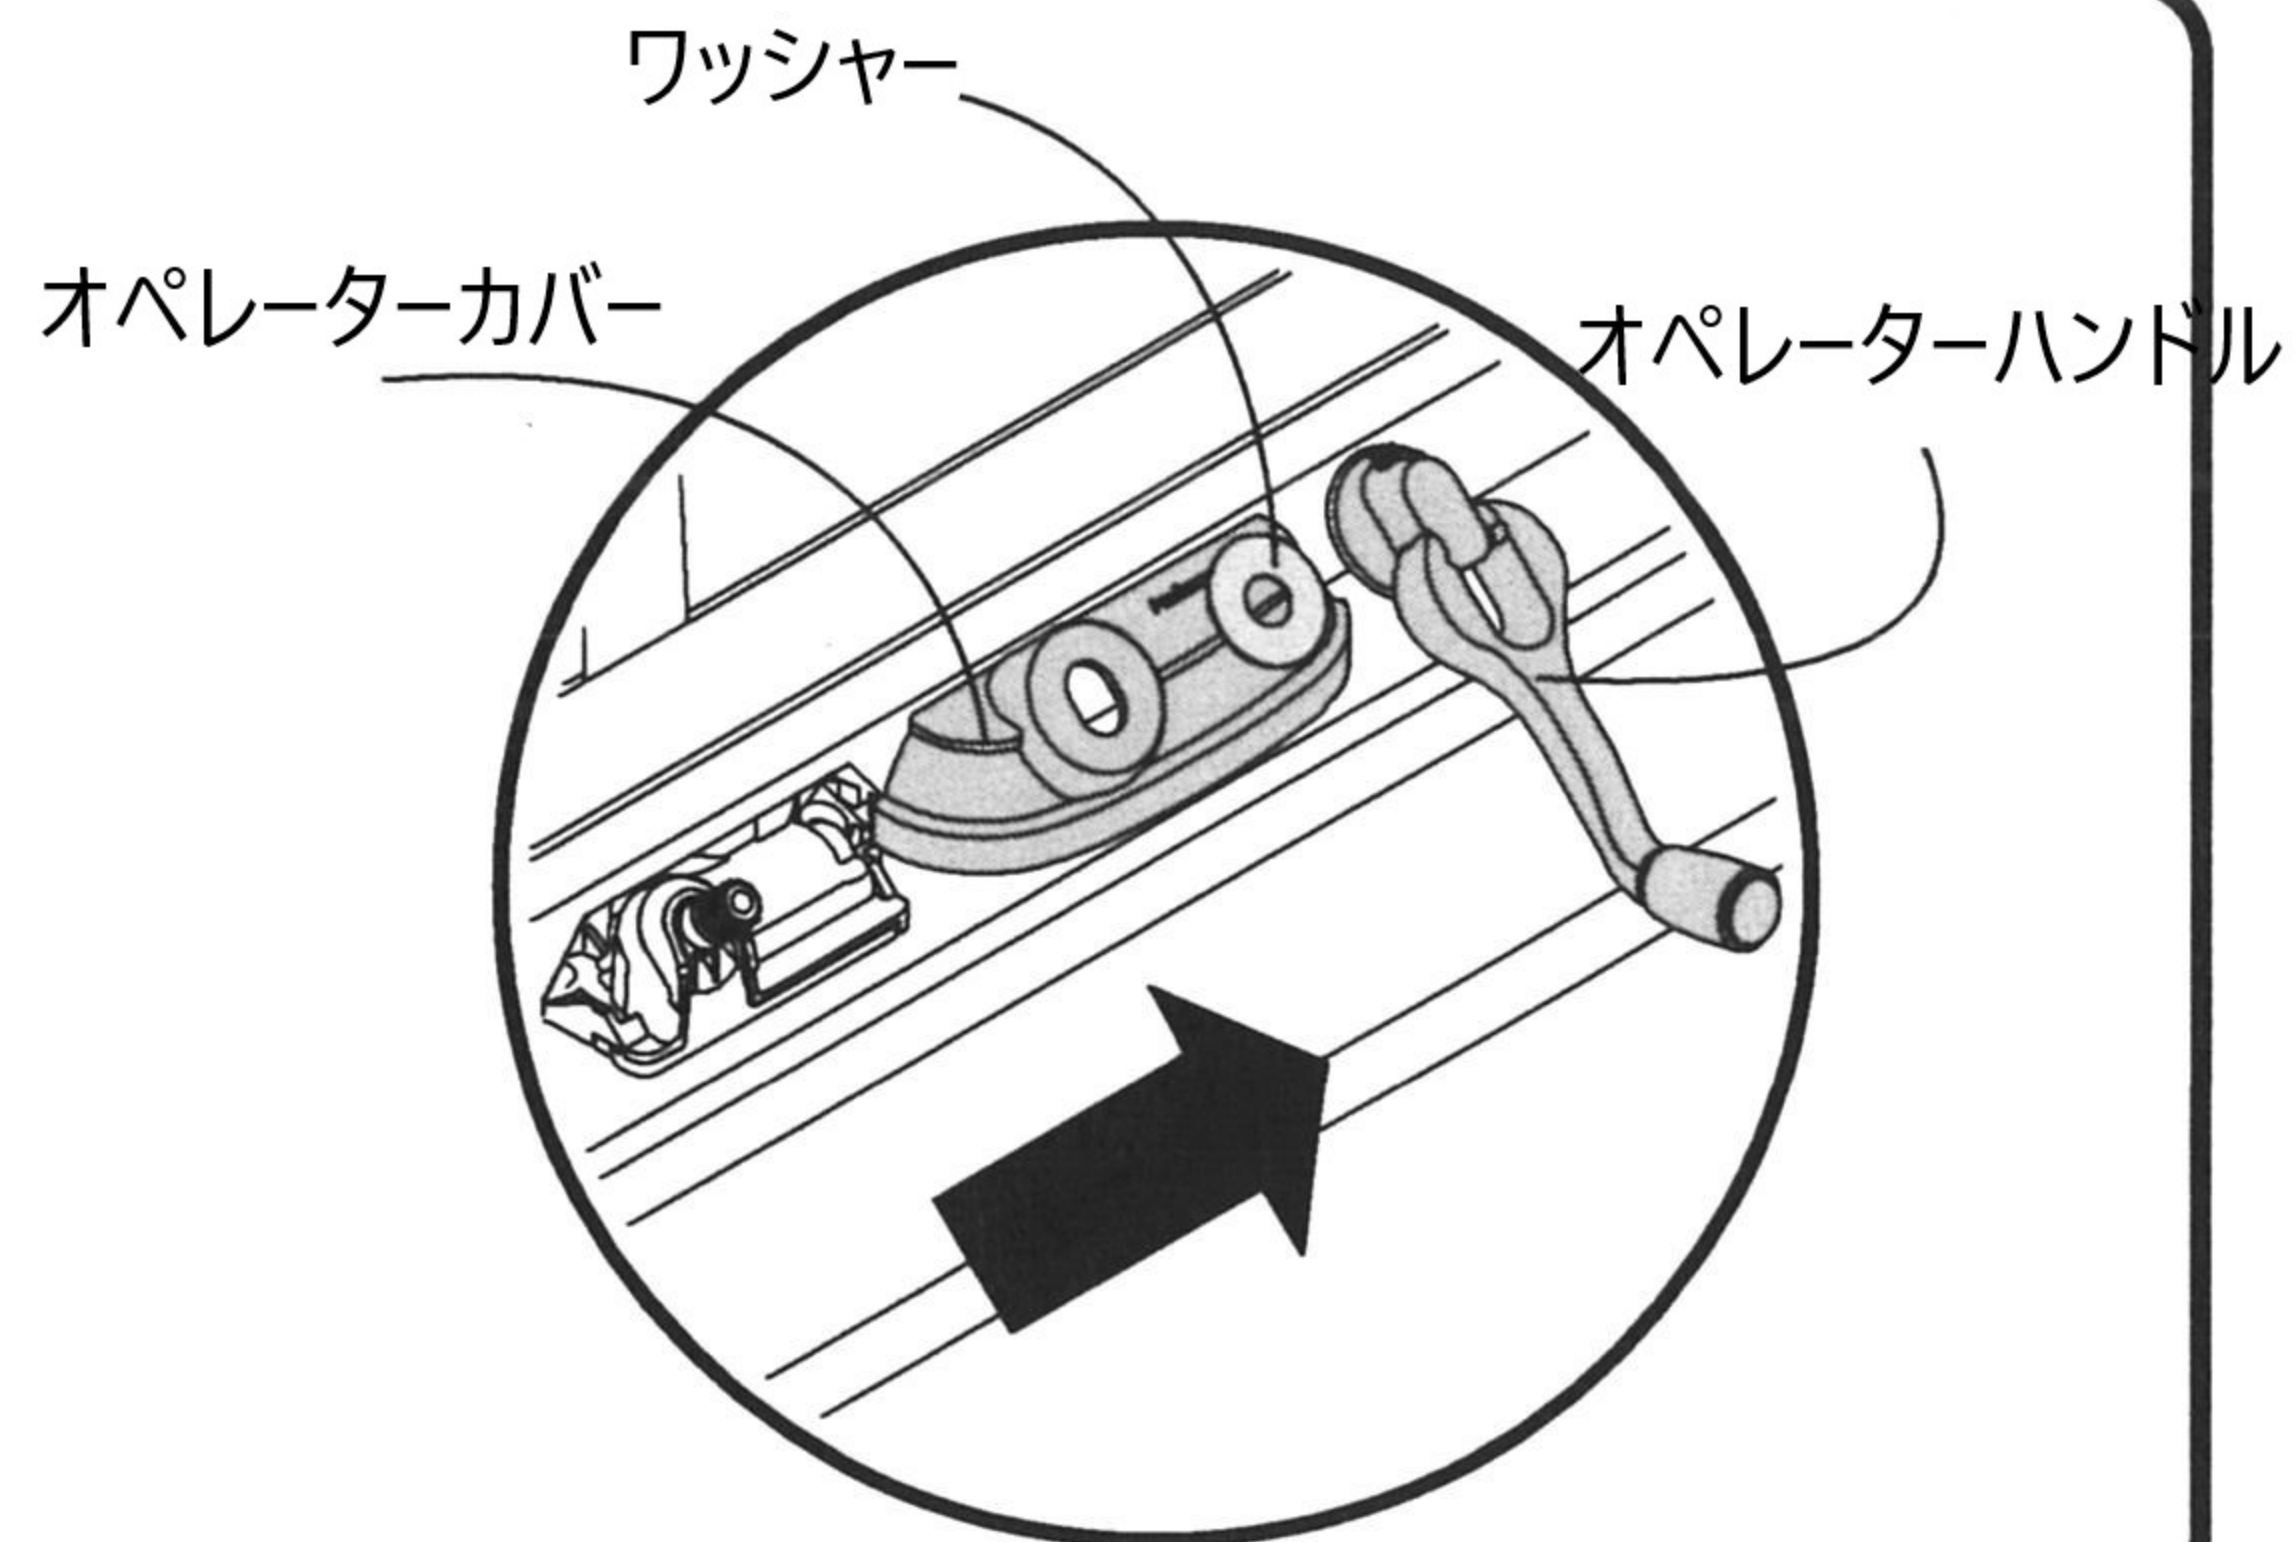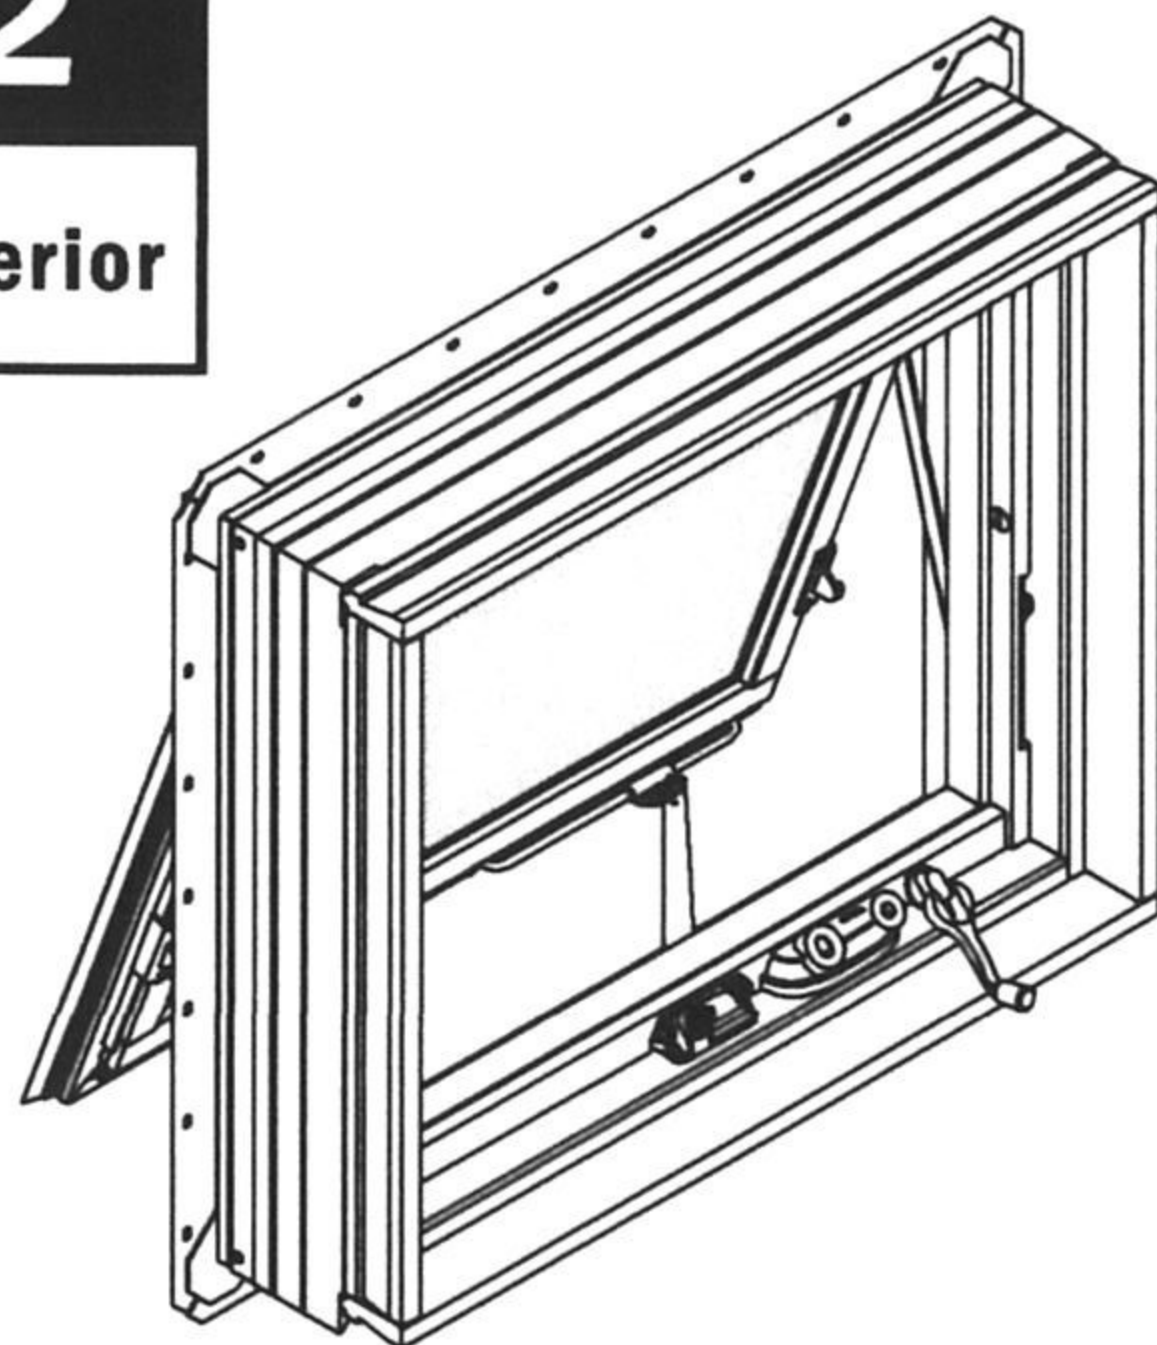


オペレーターハンドル、ワッシャー
オペレーターカバーを取り外します。

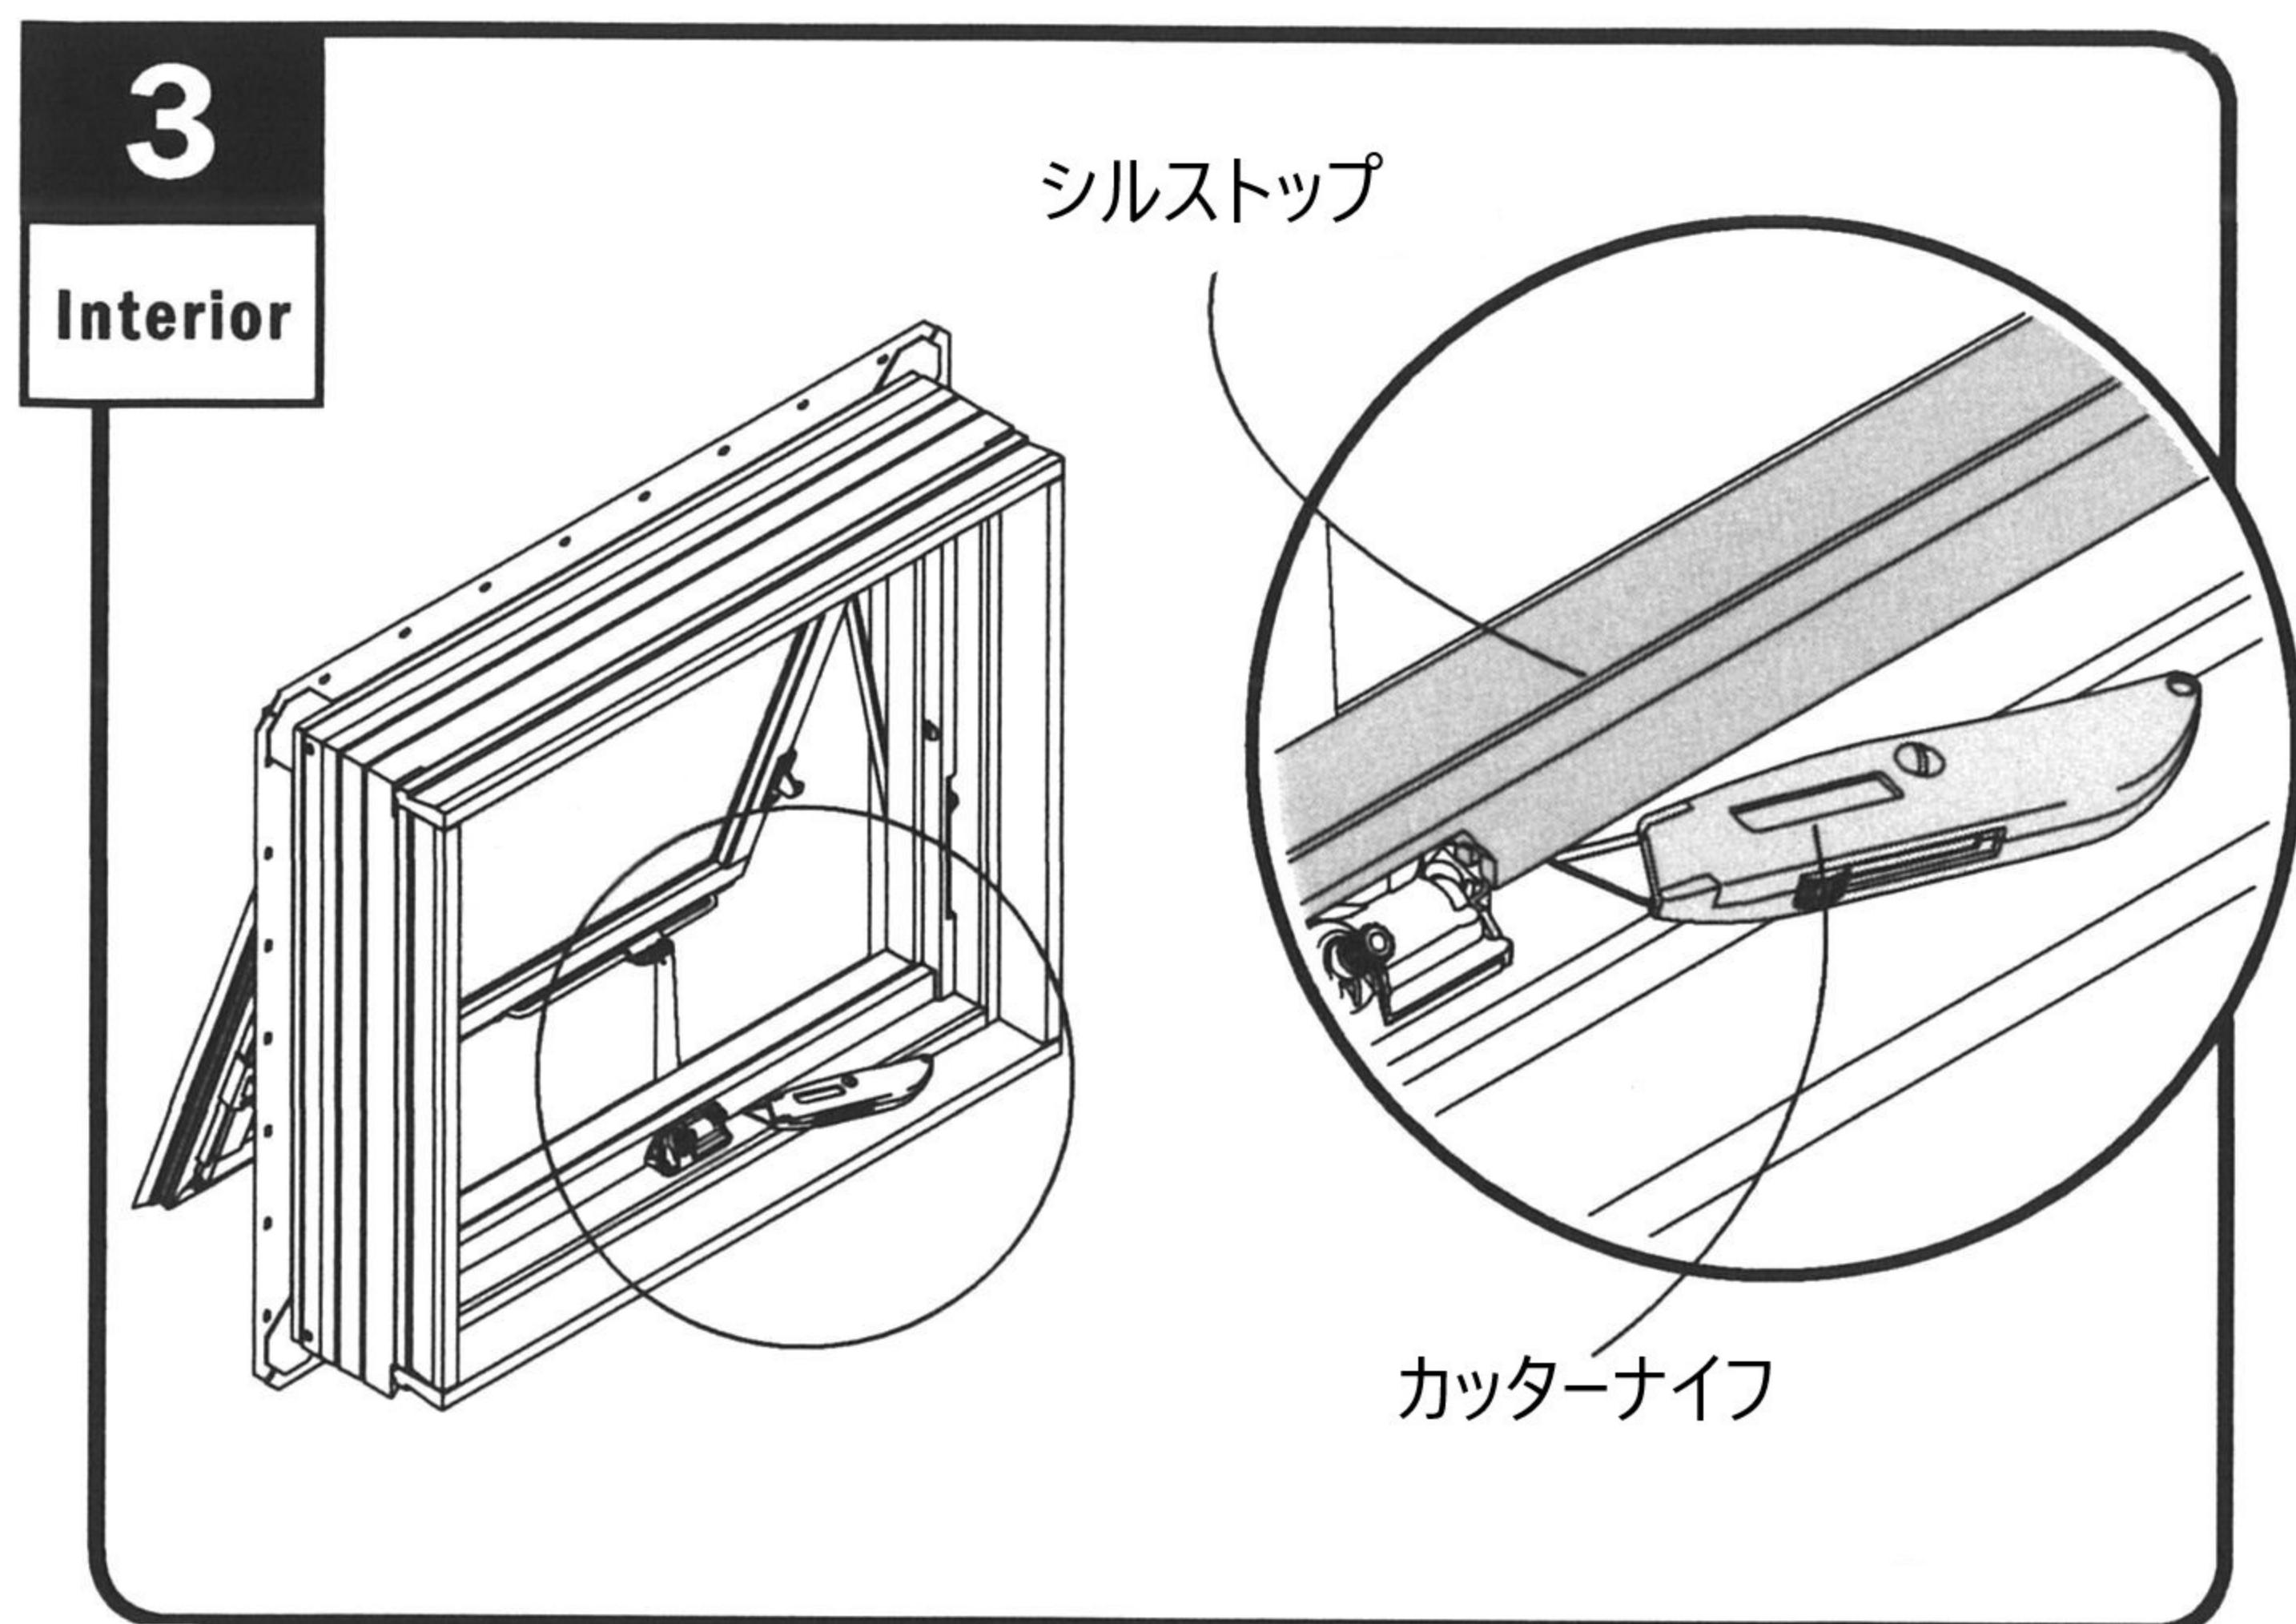


シルストップとフレームの間の接着を
カッターナイフではがします。

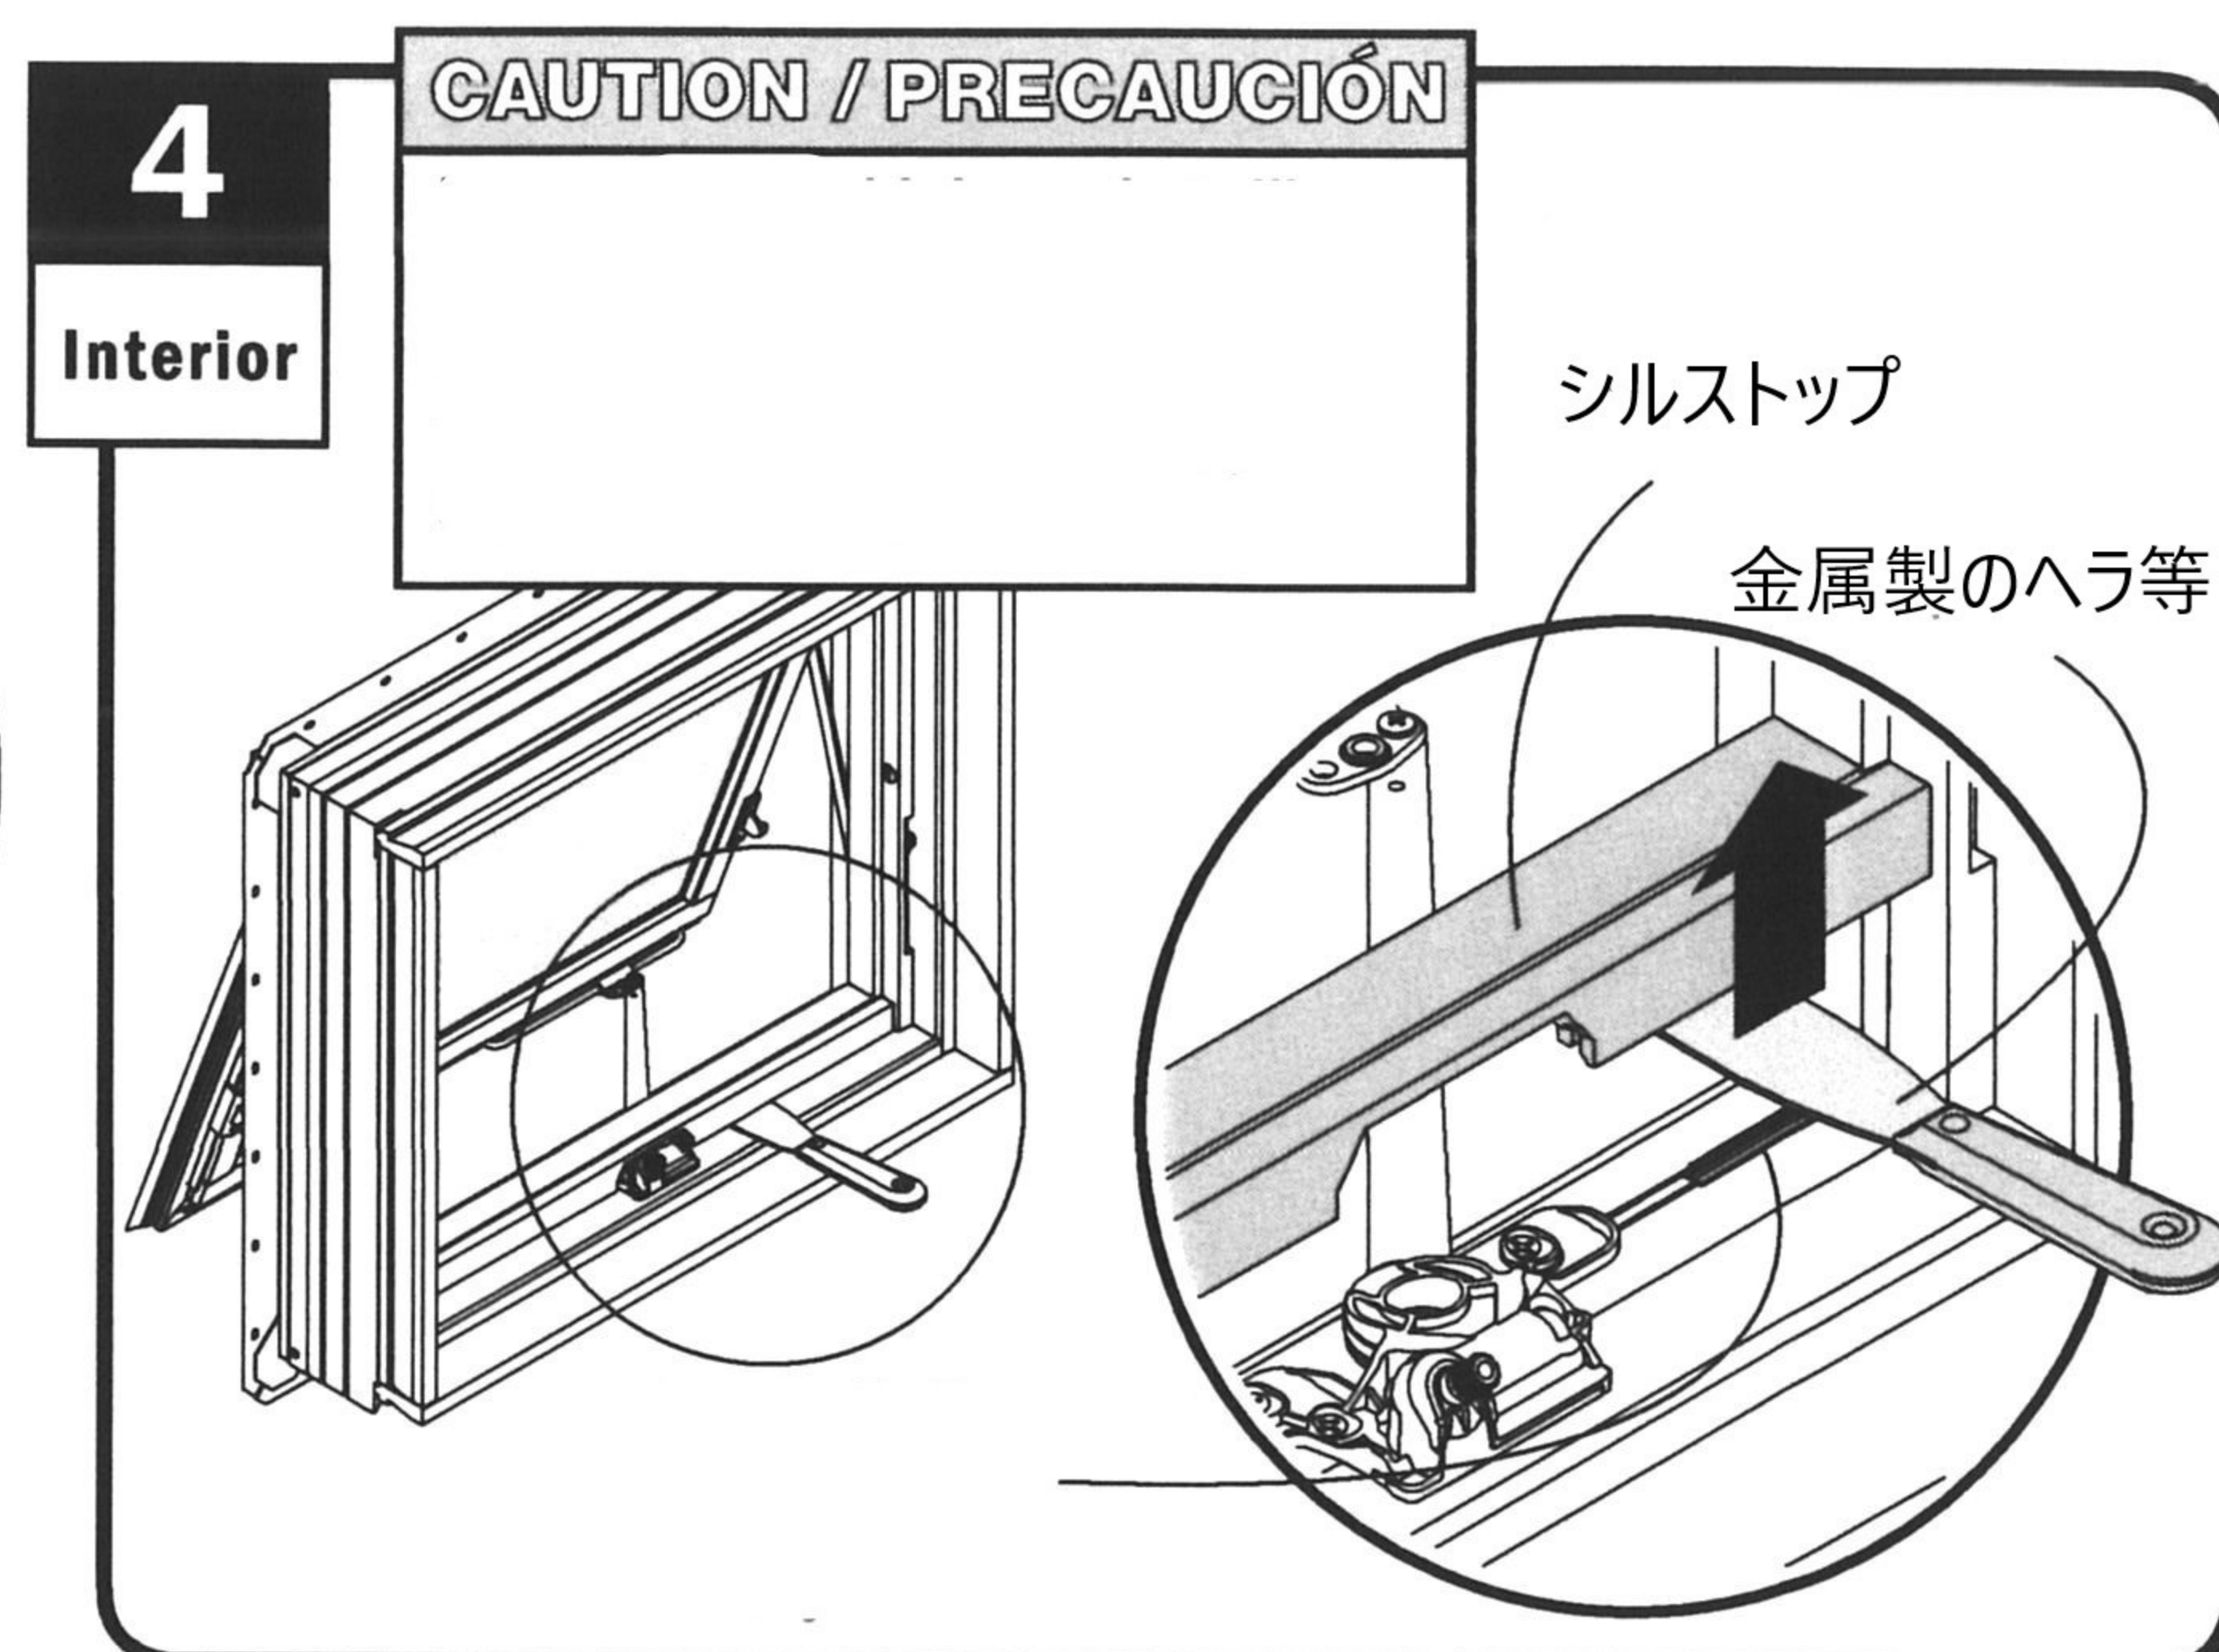


金属製のヘラ等を差し込み、
シルストップを取り外します。

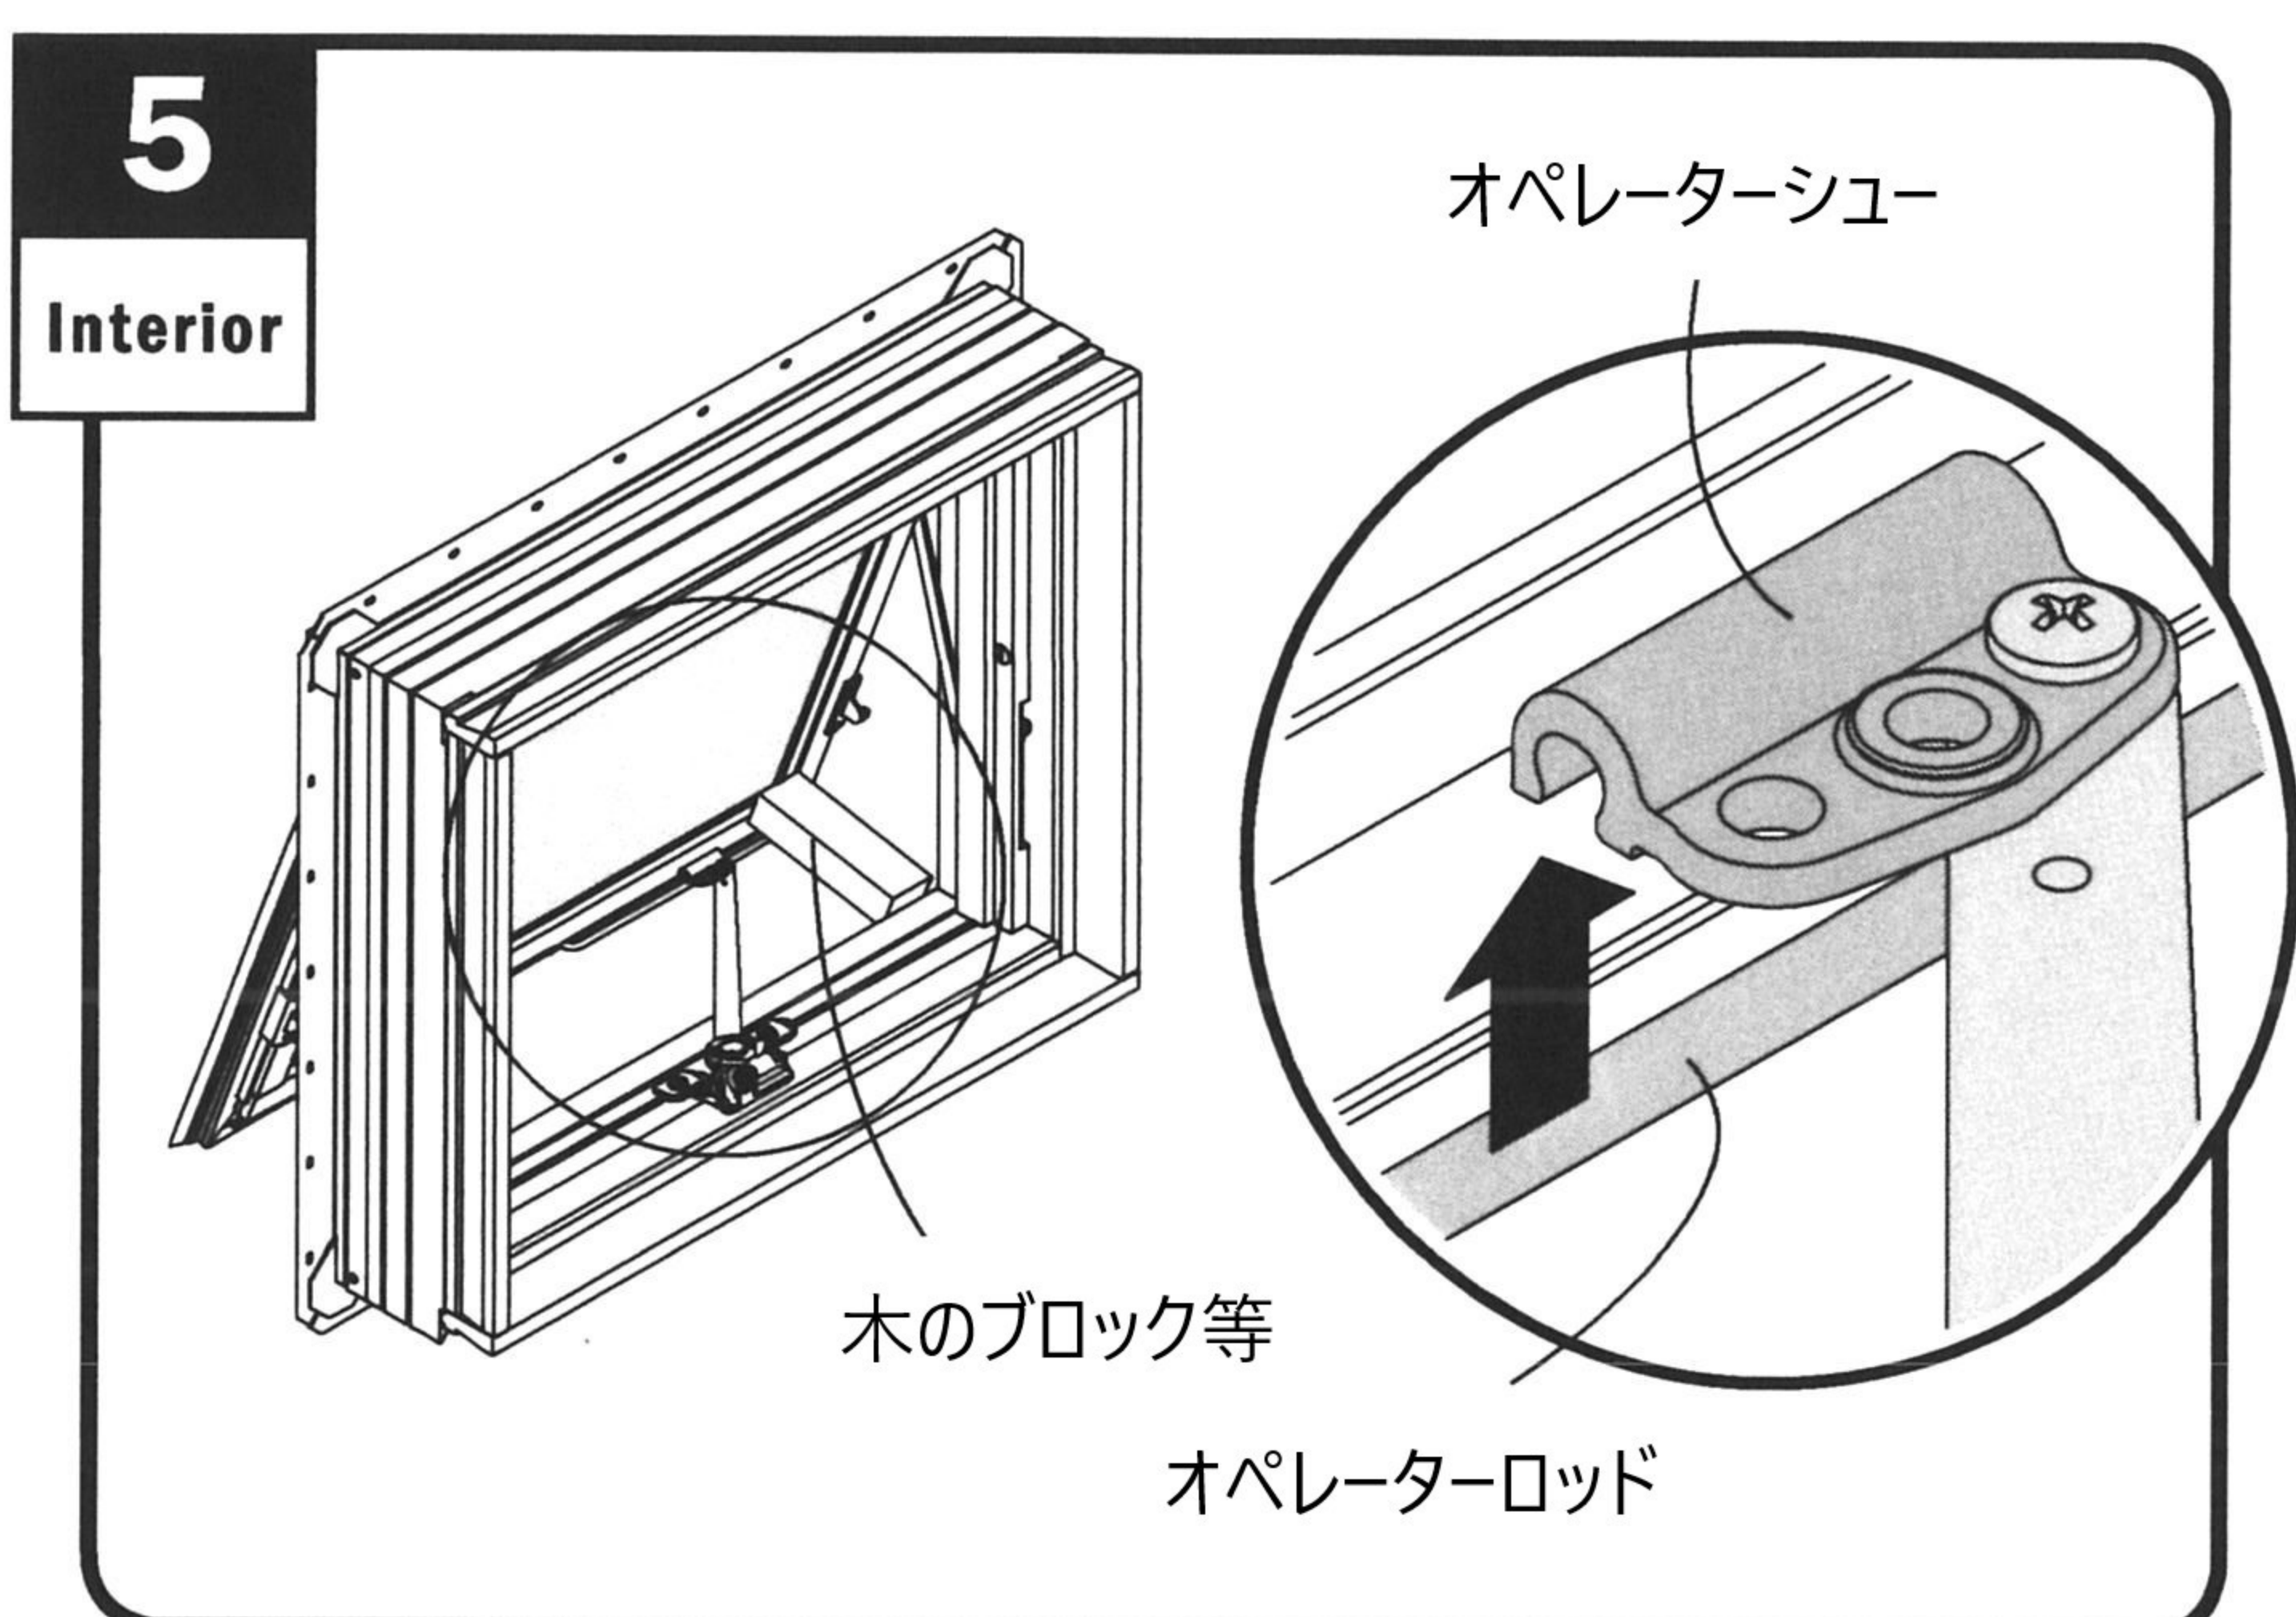

シルストップとサッシの下部の間に、木のブロック等を挟み固定します。
オペレーターロッドからオペレーターシューを持ち上げます。

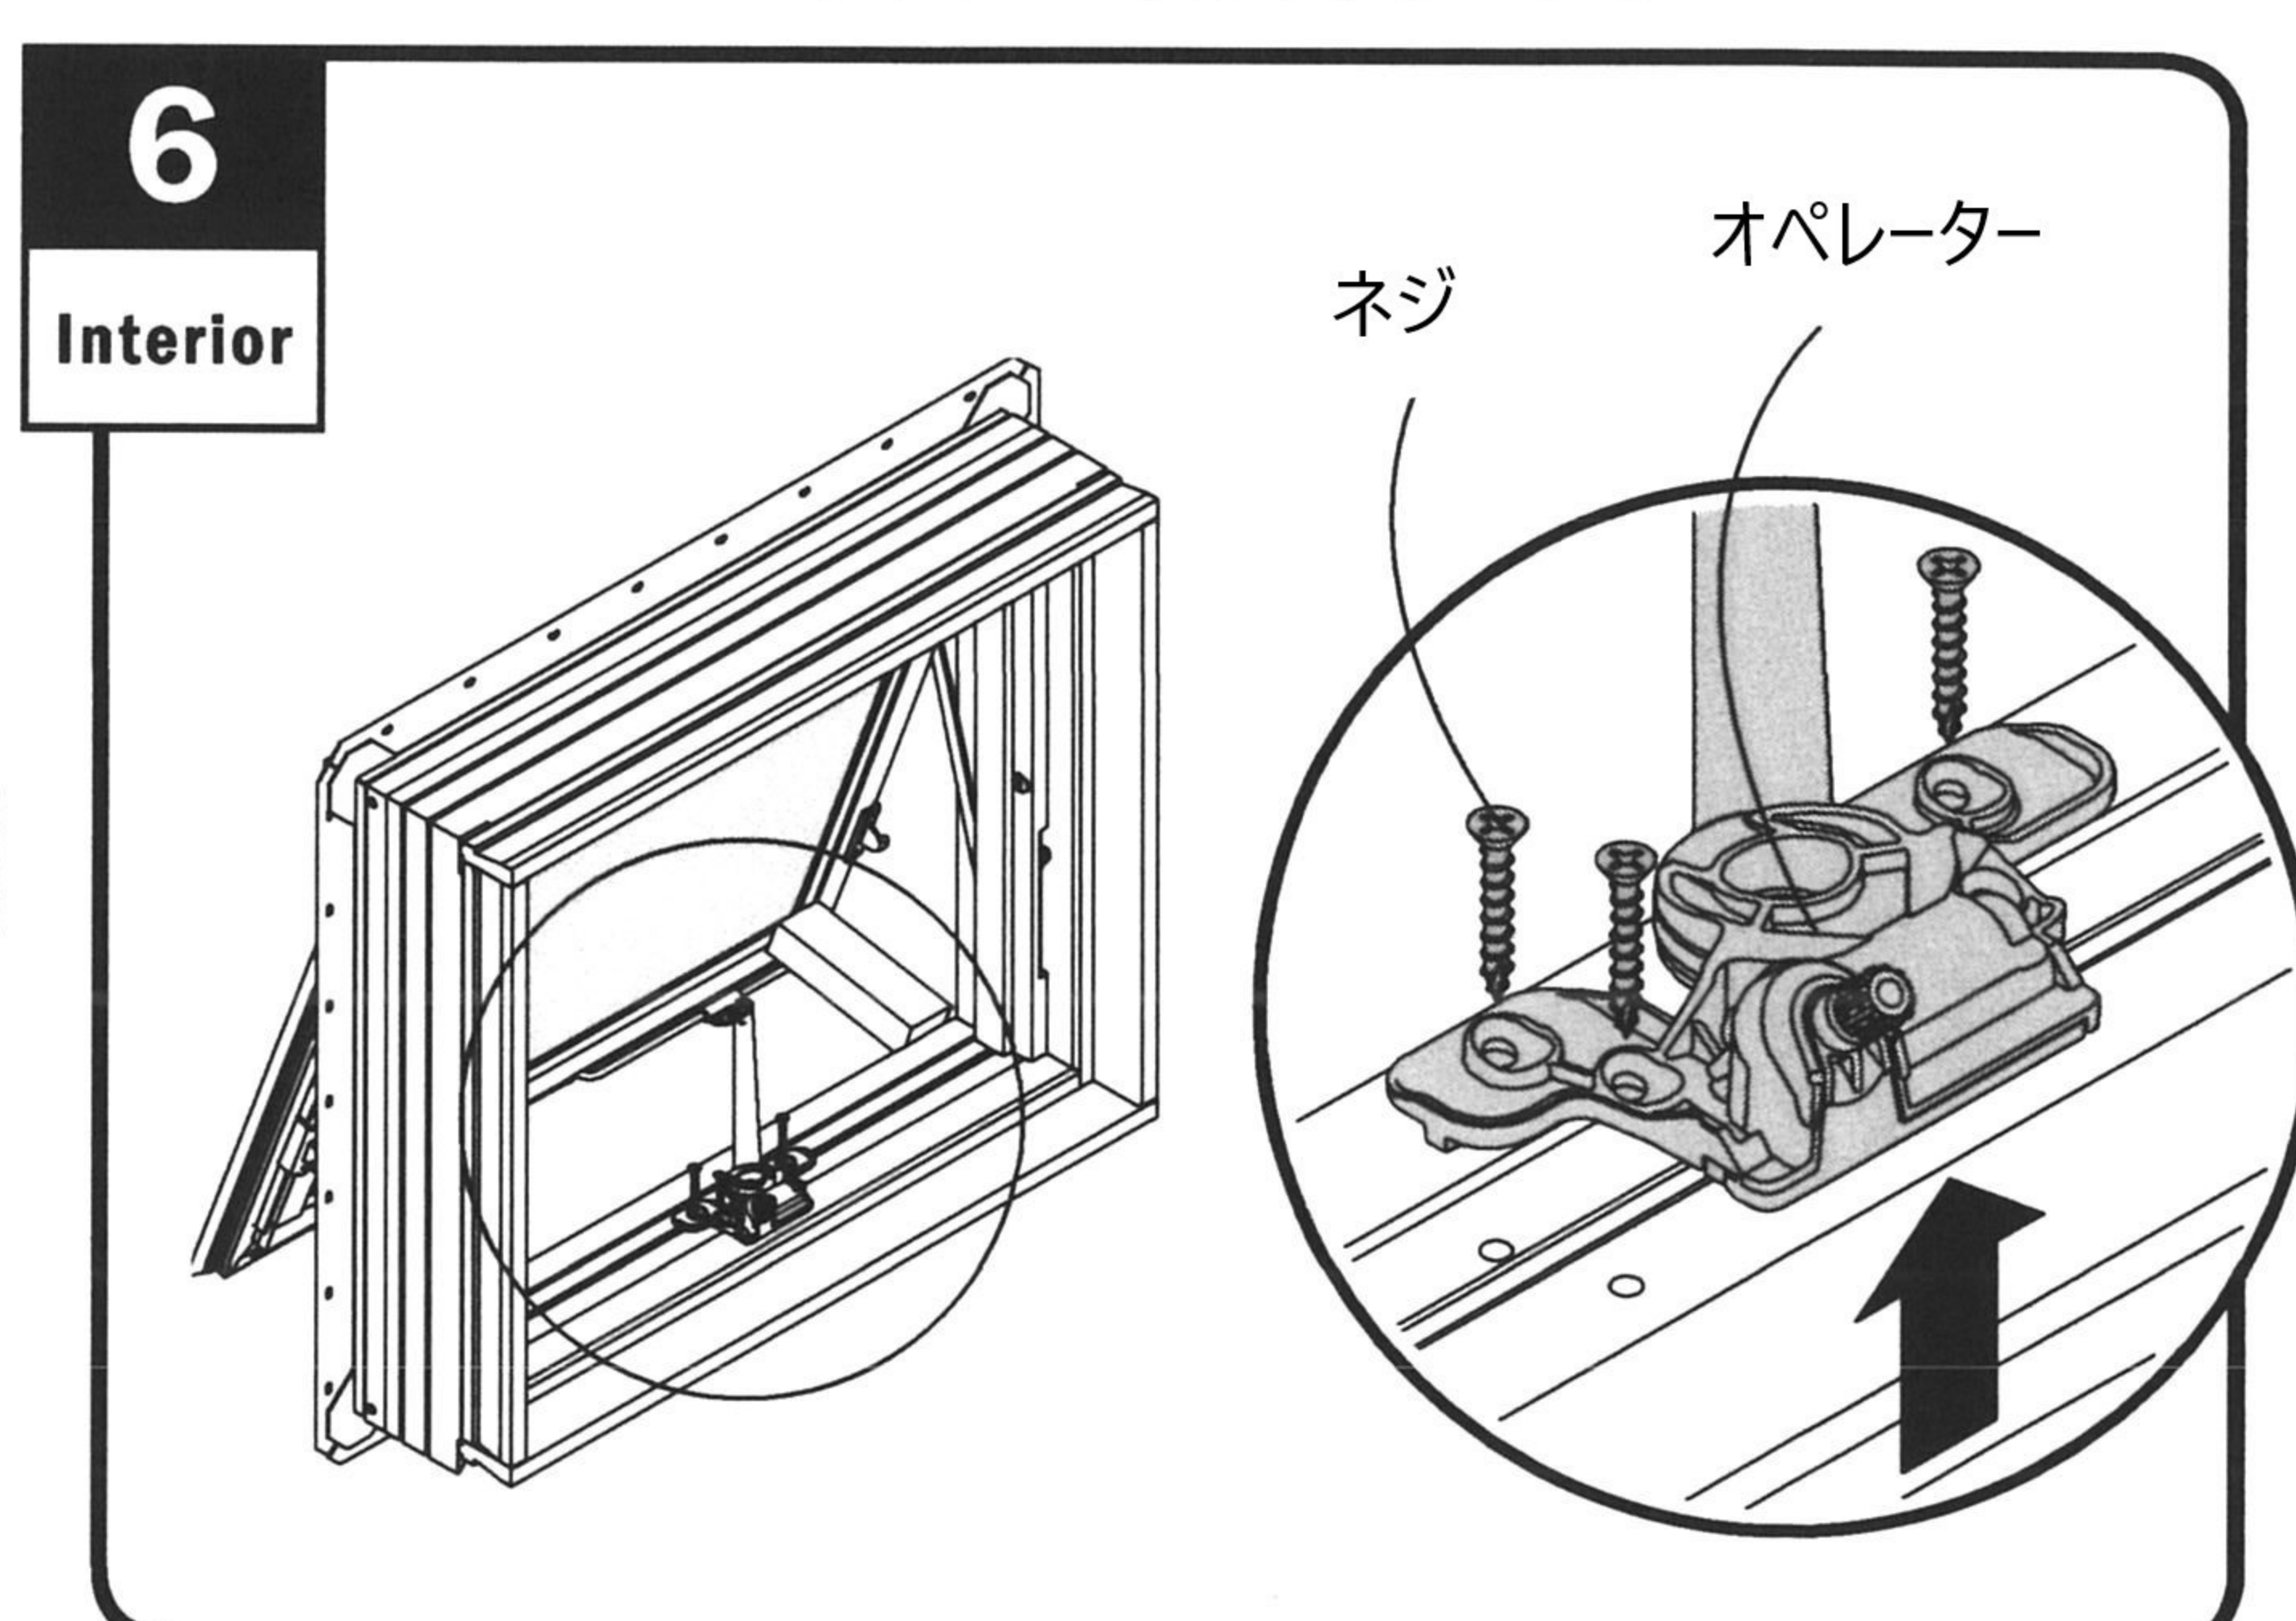

オペレーターからネジを取り外し、保管します。
オペレーターを取り外します。

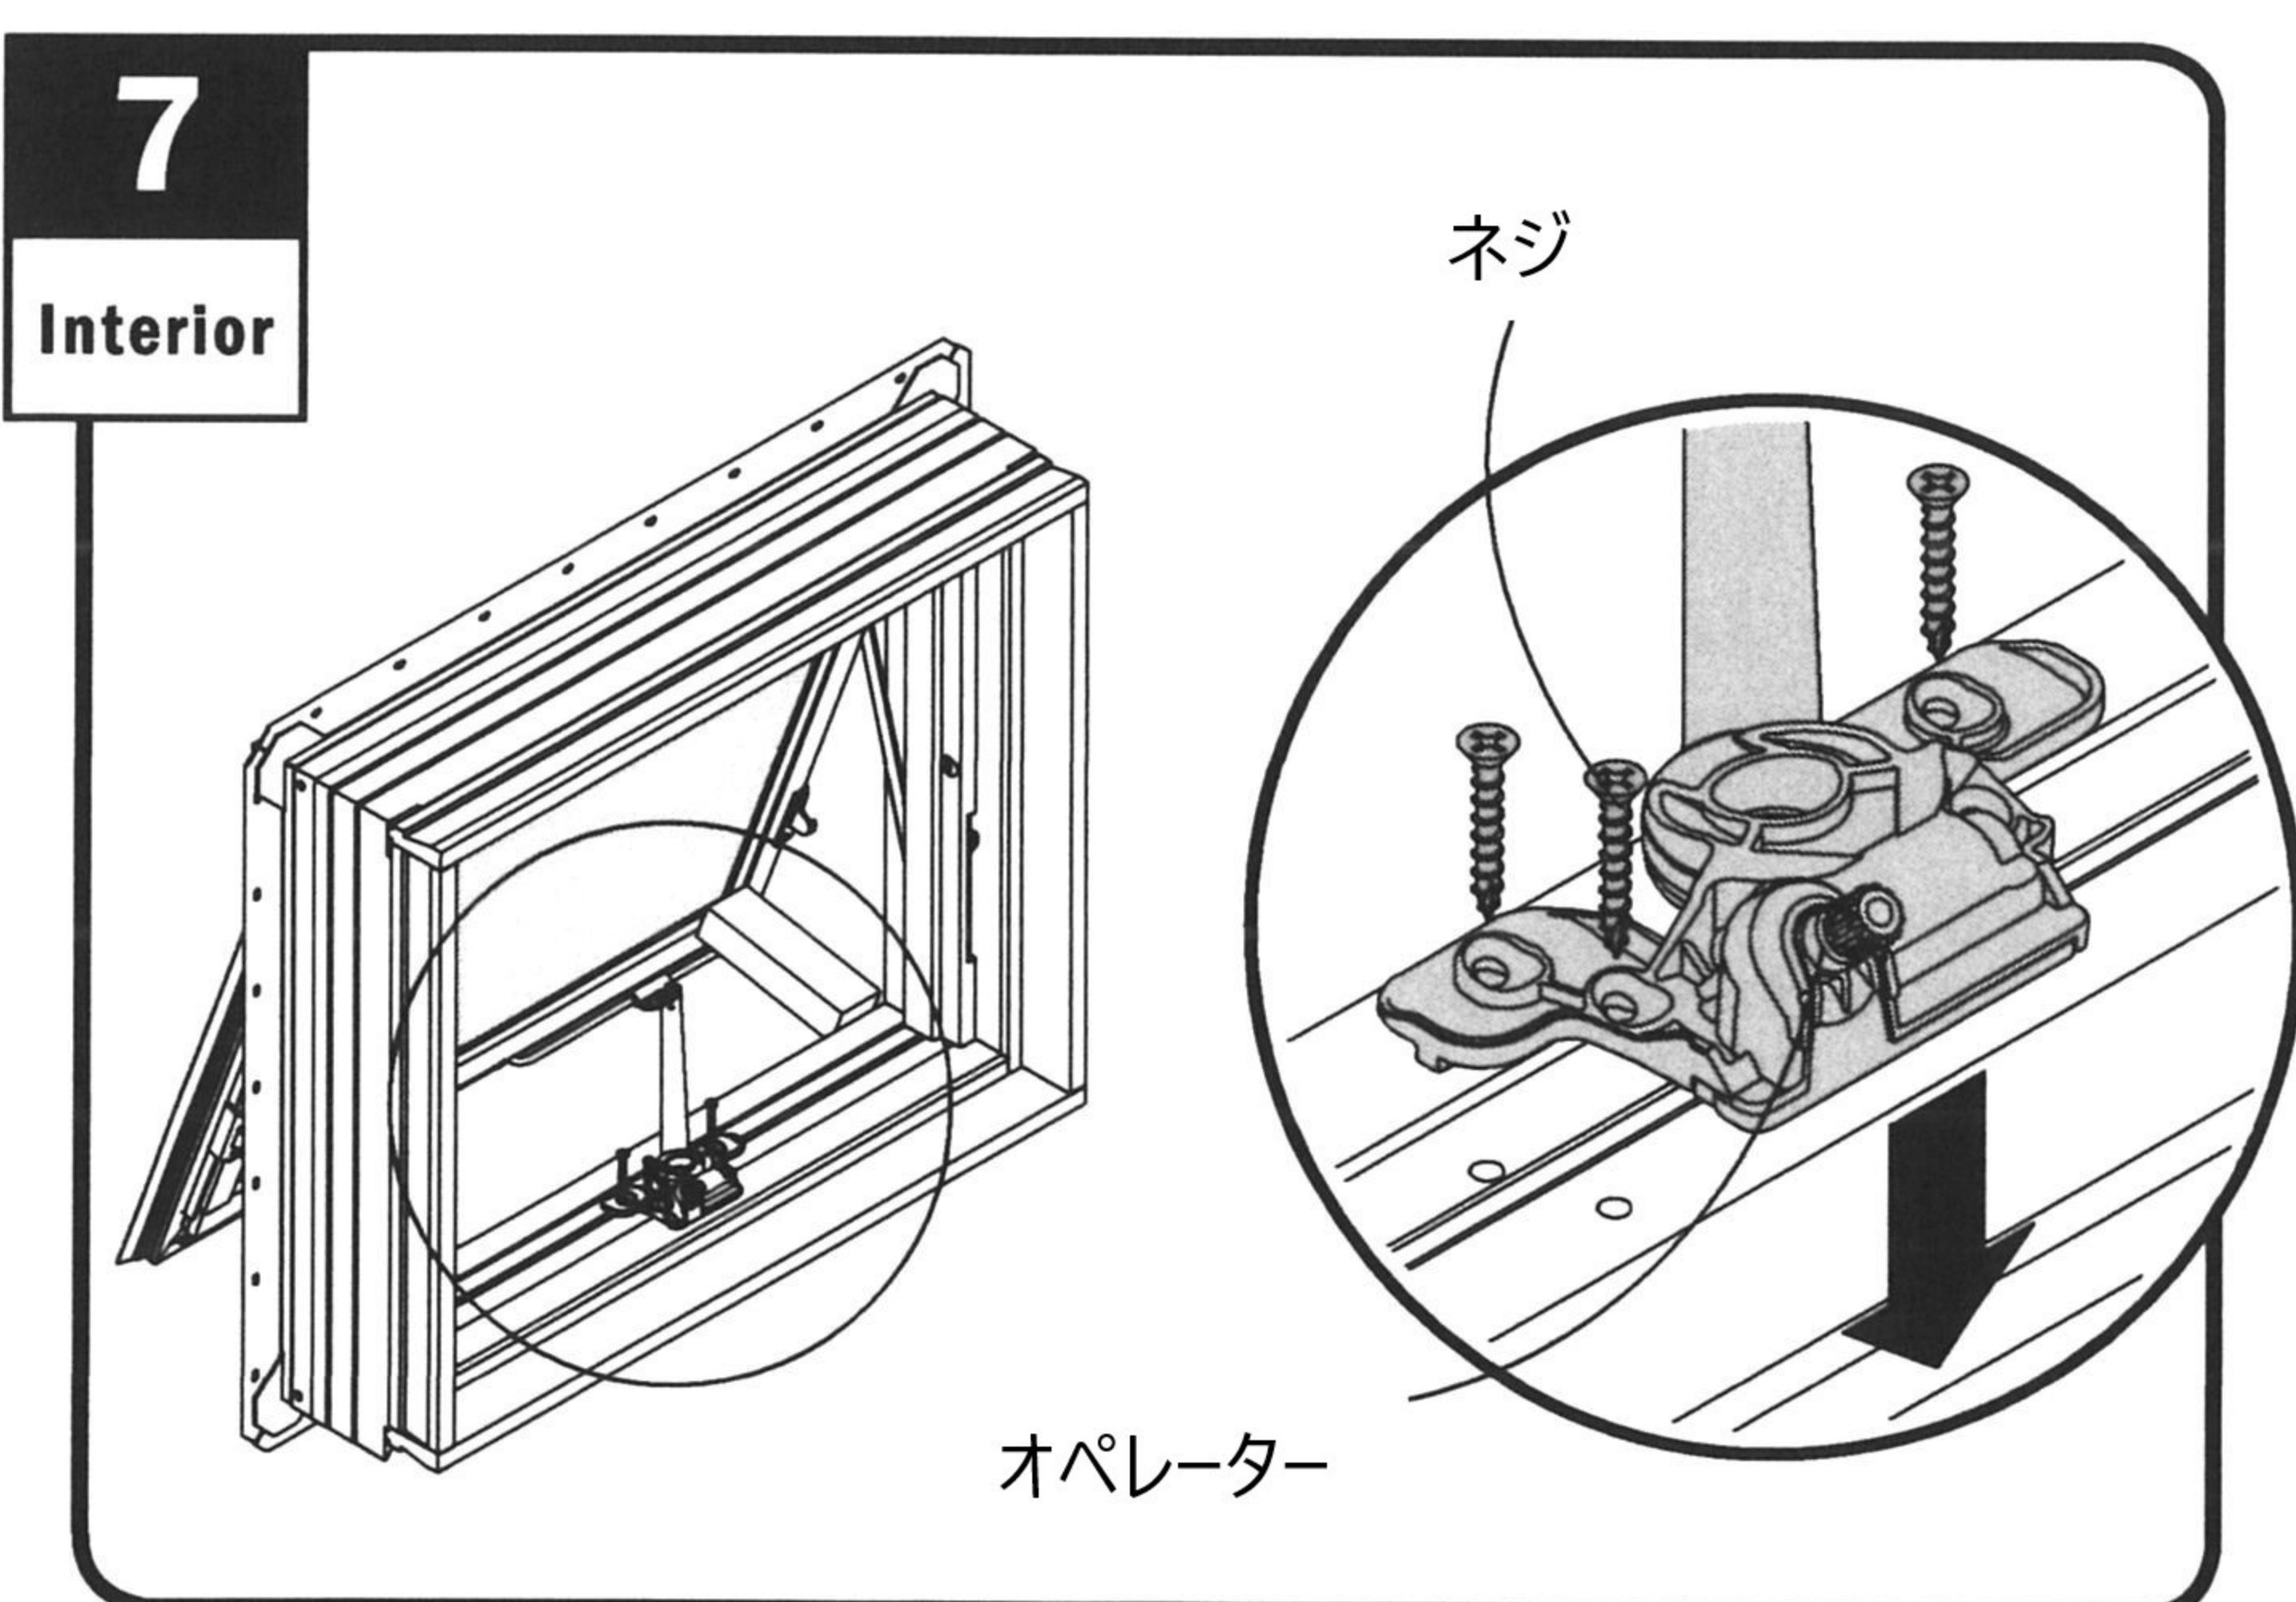

新しいオペレーターをフレームのネジ穴の上に置き、
6で外したネジを使い、固定します。

オペレーターのアームをサッシに取り付けます。
シルストップ、オペレーターカバー、ワッシャー、
オペレーターハンドルを取り付けます。
木のブロックは取り除きます。

新しいオペレーターに交換したら、
6から2の順にさかのぼって、元に戻します。