E様邸｜設計施工：有限会社大恭建興｜Photo：アトリエラボン／村井勇

200
series

ナローライングライディングパティオドア（片引きドア）

200シリーズ

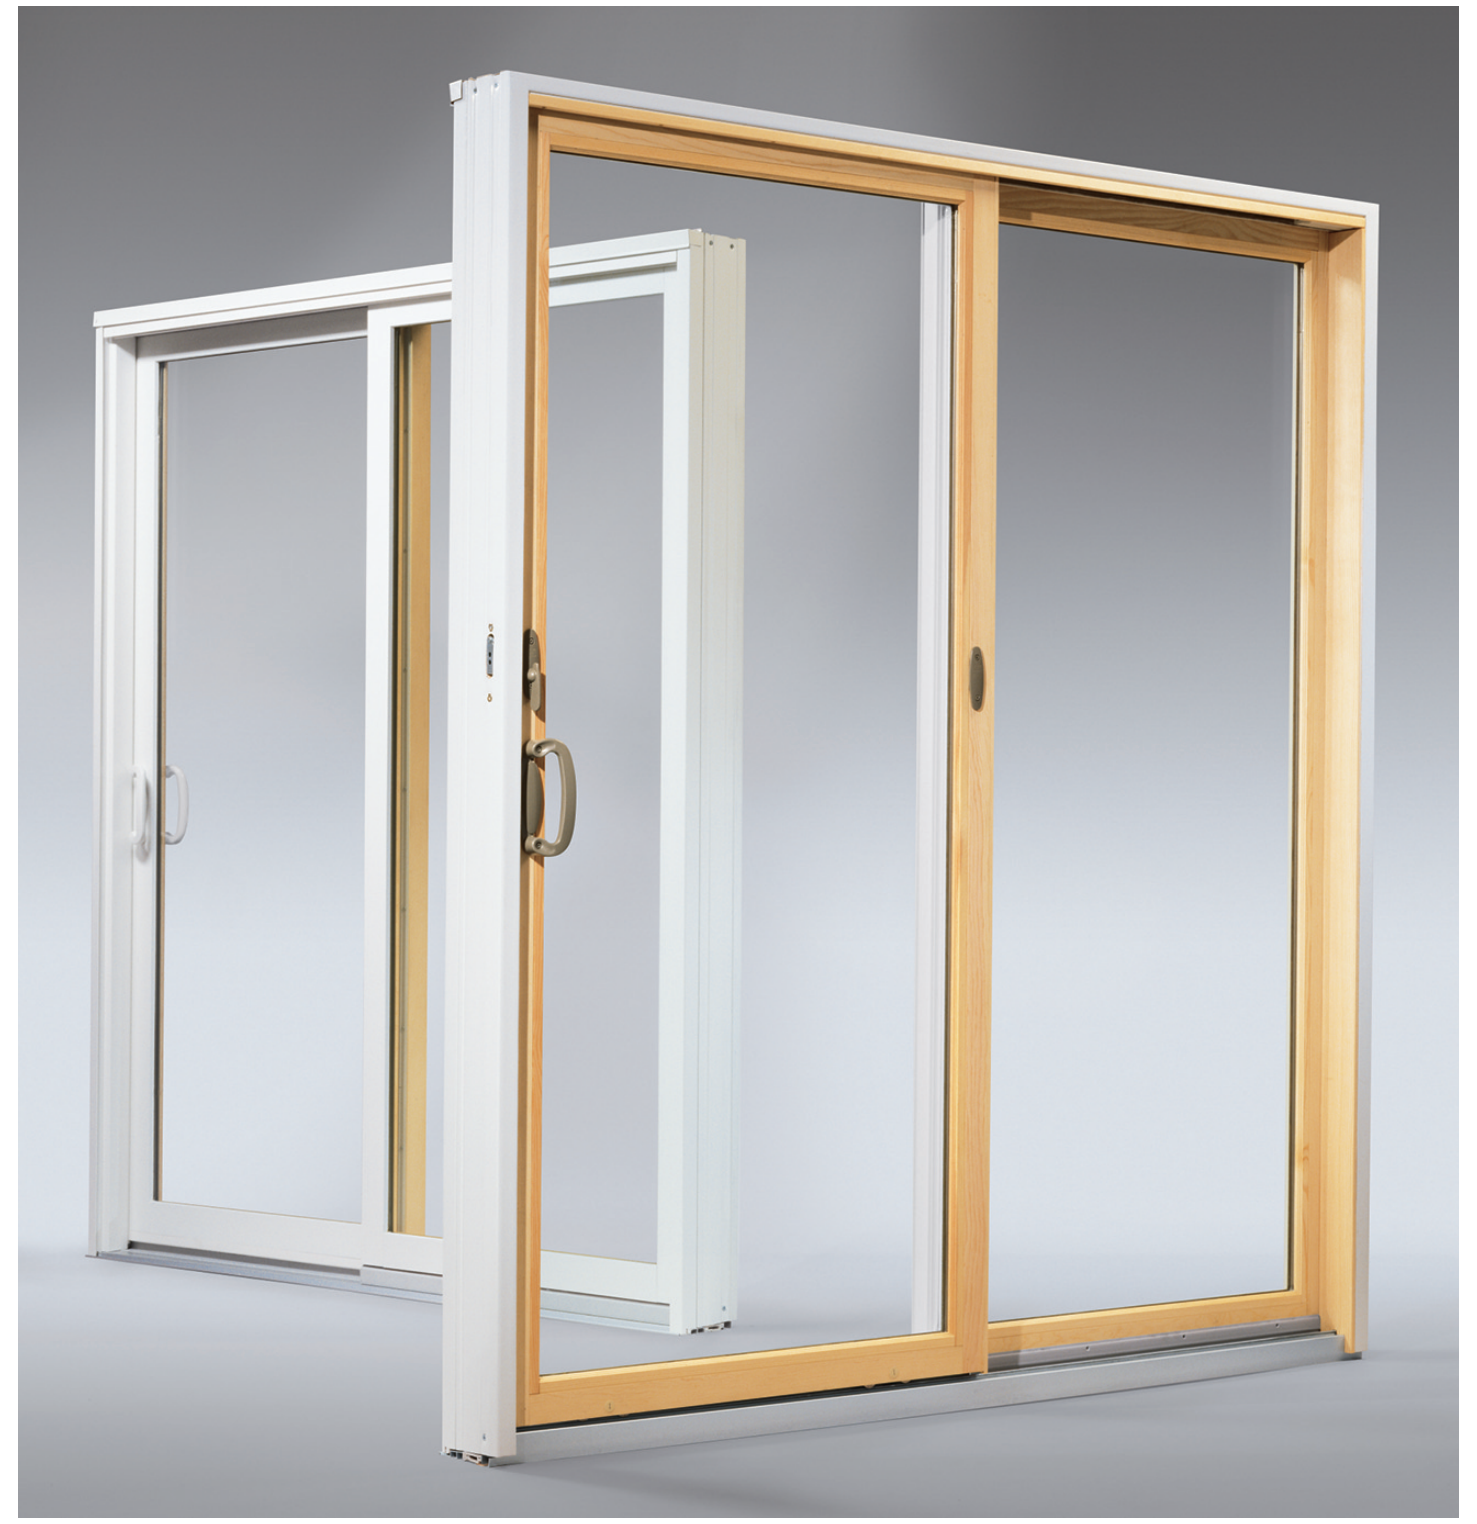

ナローライングライディングパティオドア

省エネ建材等級
熱貫流率：1.79W/㎡・K
★★★★
窓
JIS A4710規格

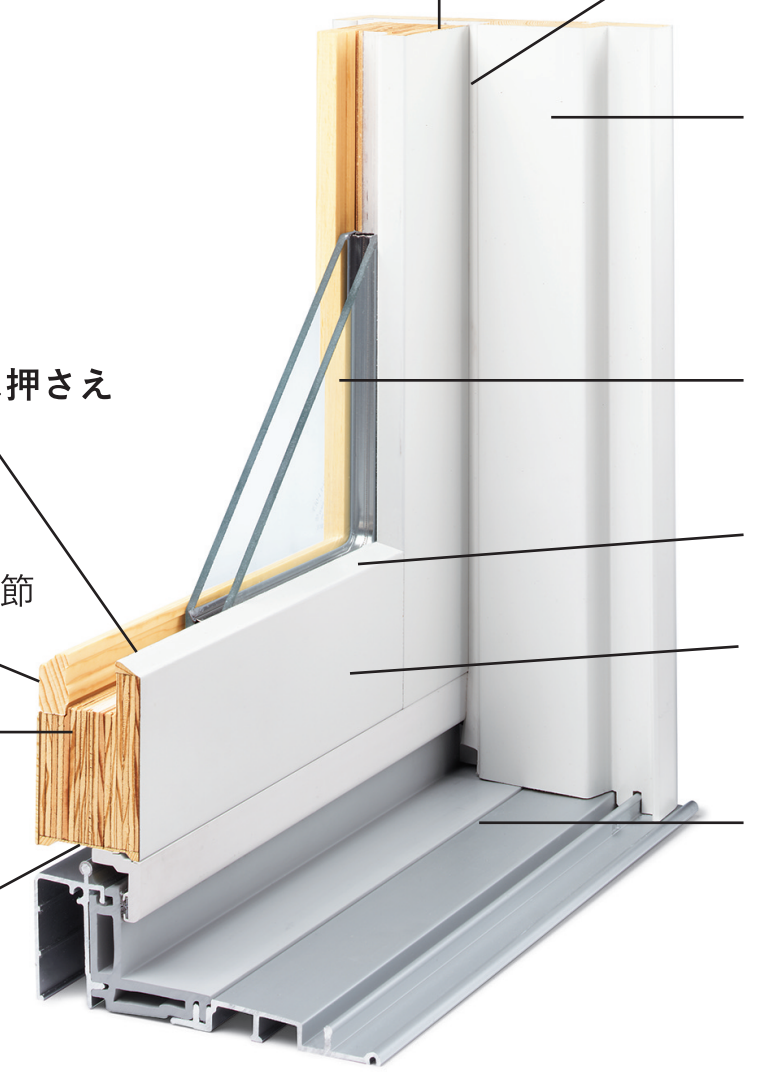

フレーム木製部分
撥水防腐処理木材

パッキン
フレーム左右：気密・水密パッキン
フレーム上部：モヘア付パッキン

フレーム外部
硬質ポリ塩化ビニール樹脂製

木製ガラス押さえ

アンダーセンLow-E強化ガラス
（Low-Eアルゴンガス入ペア強化ガラス）

パネル表面仕上
ポンデローサパイン無節

シリコンコーキング

ドアパネル外部
高耐久性ウレタンベース塗装

パネル芯材
LVL製

敷居
ステンレススチール製キャップ付の
押出形成アルミレール

調整機能付戸車

外部
高耐久性焼き付け塗装

DETAIL

ハンドル
標準ハンドル：トライベッカ
（ホワイト色 / ストーン色）



網戸
外部に高耐久性のグラスファイバー製メッシュ網戸がつきます。フレームは焼付エナメル塗装されたアルミニウム製となります。

室外ロック（オプション）
外部キーで施錠、開錠が可能となります。

アグジュアリーロック（オプション）
敷居とドアパネルを固定させるロックです。より防犯性能を高めることができます。