400
series

グライディングウィンドウ（引き違い窓）

400シリーズ

グライディングウィンドウ
省エネ建材等級
熱貫流率：1.90W/㎡・K
窓
仕様規定による

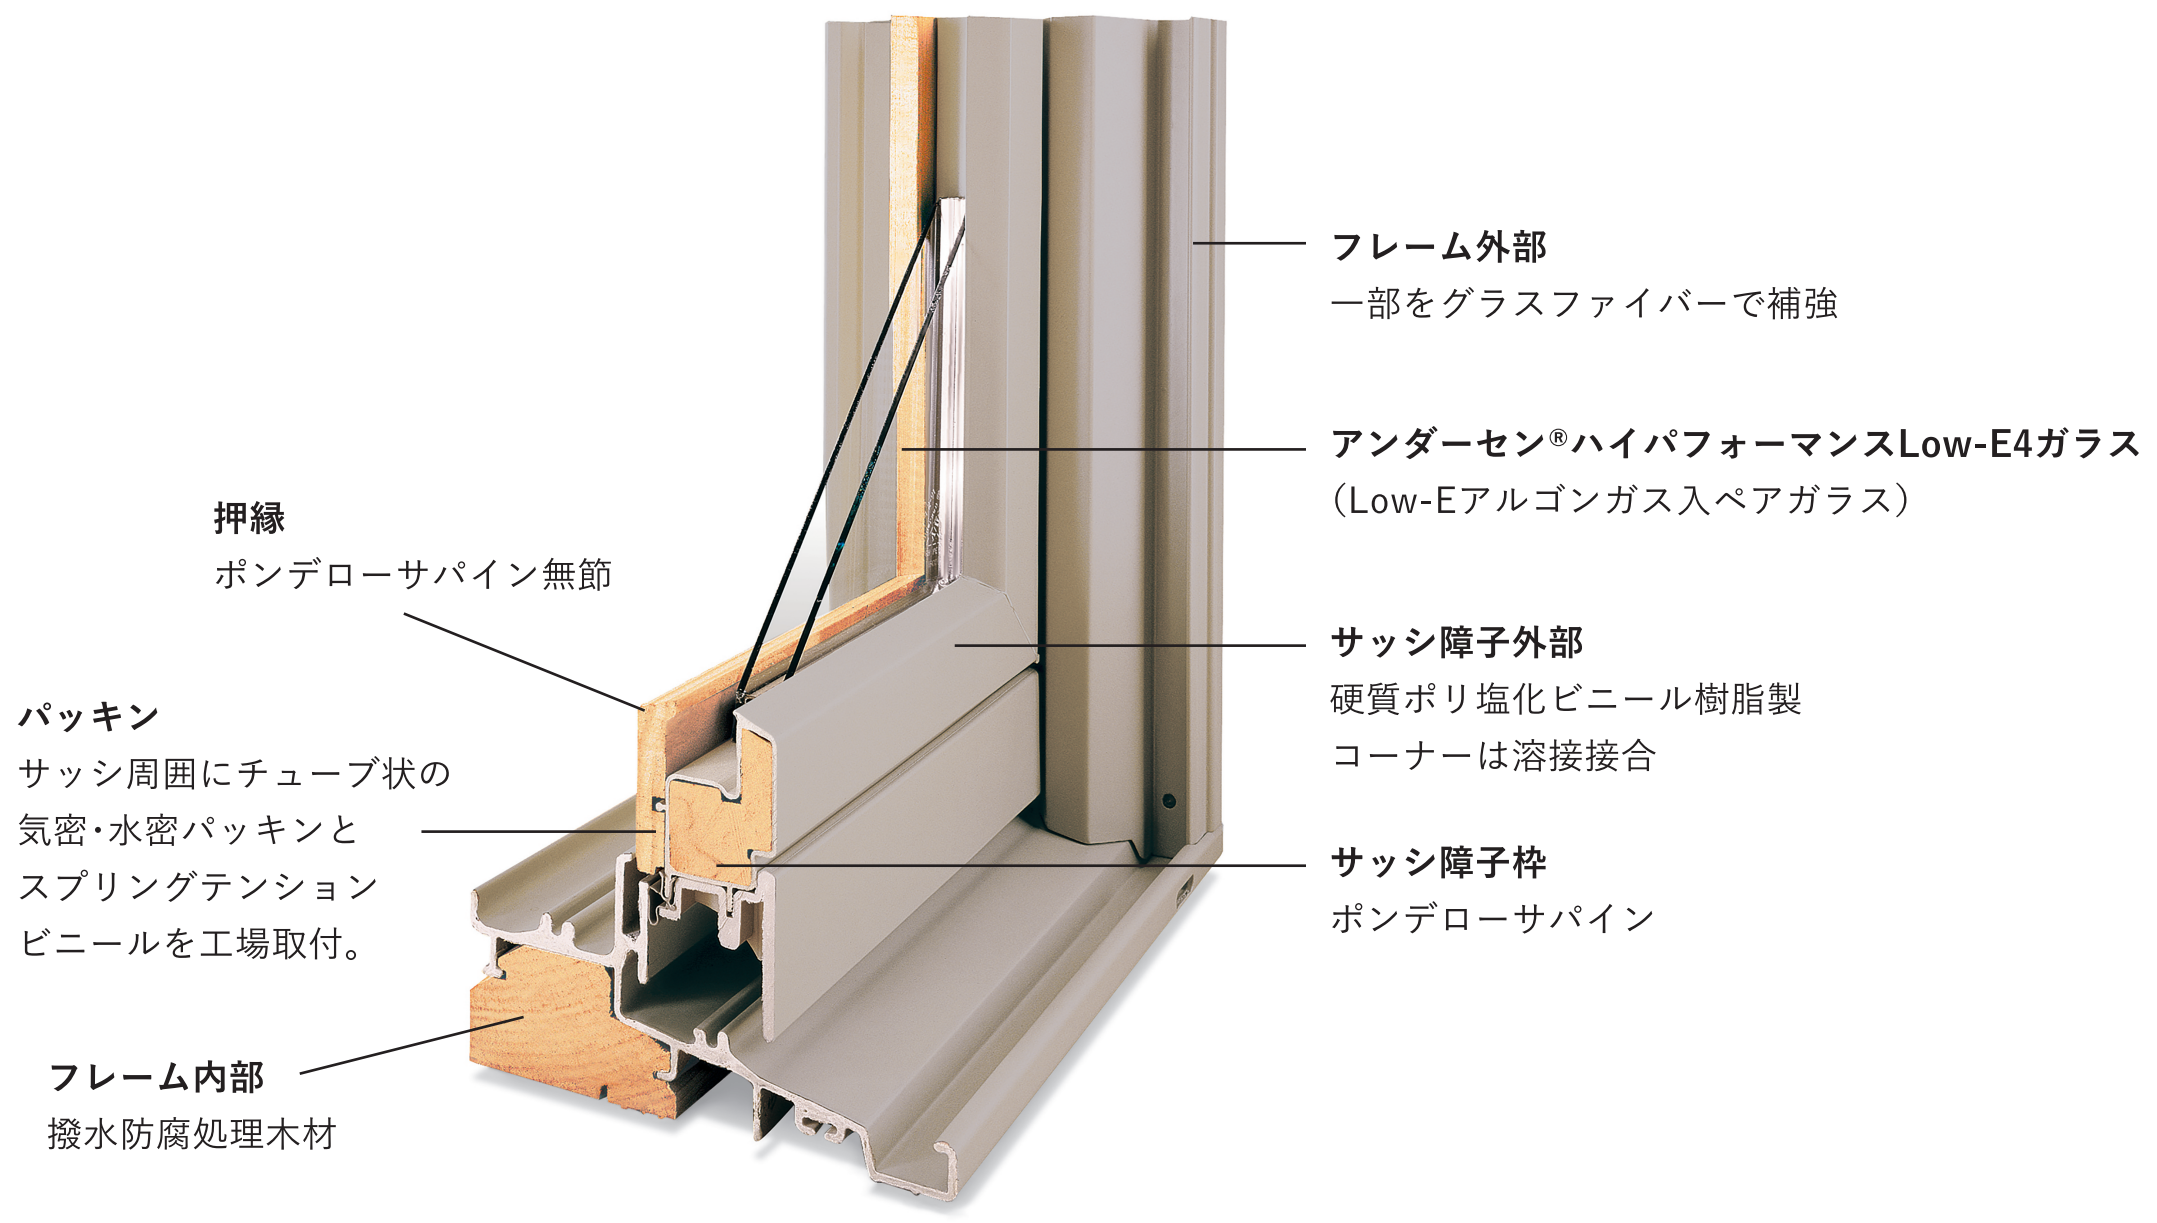
フレーム外部
一部をグラスファイバーで補強
アンダーセン®ハイパフォーマンスLow-E4ガラス
（Low-Eアルゴンガス入ペアガラス）
押縁
ポンデローサパイン無節
サッシ障子外部
硬質ポリ塩化ビニール樹脂製
コーナーは溶接接合
パッキン
サッシ周囲にチューブ状の
気密・水密パッキンと
スプリングテンションビニールを工場取付。
サッシ障子枠
ポンデローサパイン
フレーム内部
撥水防腐処理木材

DETAIL

レール

テフロン加工のデルリン製滑車を使用。
この滑車により窓の気密性が保たれます。

網戸

外部にアルミ製網戸がつきます。

レバーハンドル

標準ハンドル：トライベッカ（ストーン色）
ハンドル操作で窓の開閉とロックを行います。

受動ハンドル（オプション）

受動サッシの開閉がスムーズになります。