BELTÀ

ベルタ｜高断熱木製玄関ドア

枠・ハンドル・ドアクローザー込み　ドア寸法詳細 >> p.96


美しさを意味する高断熱木製玄関ドア新ブランド「BELTÀ」(ベルタ)。
UENOJYUKEN が、海外デザインの美しさと機能性を追求し、海外の高断熱ドアメーカーに特別発注。これからの住宅に必要な断熱性能はしっかりと確保しながら、海外のデザインエッセンスを取り入れました。古き良きクラシックアメリカンデザインやすっきりとしたモダンデザインの 4 ラインナップです。

BELTÀ

ドアサイズ

■枠外寸法：W988 × H2080mm
■開口寸法：W1000 × H2100mm

BE-10
リブの溝寸法　mm




NEW



BE-16G
¥480,000
型トリプルガラス



BE-24G
¥480,000
型トリプルガラス

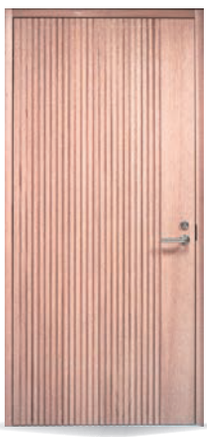

BE-10
¥450,000




BE-FG
¥420,000
透明ペアガラス

Wood

メランティ（イエローラワン）
必ず外部用塗料で仕上を行ってください。
定期的に再塗装を行うことでキレイな状態を保つことができます。

独自のドア構造

下地は断熱材をアルミニウム板・HMR、LVLで挟みことで形状安定性を確保し、高い断熱性能を実現しました。
(BE-16G、BE-24G、BE-10)



ドアの断熱性 1.03w/㎡・K


ドアの断熱性

品番	熱貫流率	JIS 等級
BE-16G	1.09w/㎡·K	H-8
BE-24G	1.14w/㎡·K	H-7
BE-10	1.03w/㎡·K	H-8
BE-FG	1.18w/㎡·K	H-7

※ISO10077-1

特殊強化断熱ガラス

Low-Eアルゴンガス入　トリプルガラス
(BE-16G、BE-24G)
Low-Eアルゴンガス入　ペアガラス (BE-FG)



・ガラス4mm
・空気層16mm
・Low-Eガラス4mm
・空気層16mm
・Low-Eガラス4mm

・ガラス4mm
・空気層16mm
・Low-Eガラス4mm

調整可能な隠し蝶番

機能性、デザイン性に優れる
3次元調整可能な隠し蝶番を標準採用。

Basic set



JUPU11S　シルバー



KSB　8880A　ブラック



AU88A　ブラック



BRKU　22B　ゴールド

標準ハンドル
4種類からハンドルの選択が可能です。
※標準以外をご希望の際にはお問い合わせ下さい。



3次元調整 隠し蝶番



ロックセット



四方枠



枠固定用ビス / キャップ



鍵
本キー ×5 本 /
工事キー ×3 本



ドアクローザー
アンバー／シルバー／
ブラック／ゴールド

Option (P42-43参照)




ドアホルダー　ブラウン／ホワイト



ドアガード



ドアチェーン
ブライトブラス／クローム／
アンティークブラス



ロックガード



追加用ロックセット
デッドロック／ロック受／
シリンダー／サムターン






ステンレスキックプレート



バーハンドル一例 (P51参照)

ベルタ高断熱木製玄関ドア施工例


1

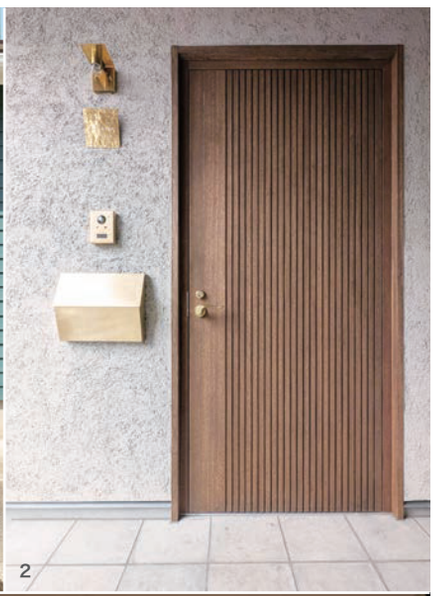
2


3


4


5

1 BE-16G
2 BE-10
3 BE-16G
4 BE-16G
5 BE-24G