

内部ドア (シングルタイプ) 納まり図

横断面図






	本体	寸法	枠外寸法		ラフ開口	
	W	Н	W	Н	W	Н
2'-0"	610	2032	652	2065.5	677	2078
2'-2"	661	2032	703	2065.5	728	2078
2'-4"	711	2032	753	2065.5	778	2078
2'-6"	762	2032	804	2065.5	829	2078
2'-8"	813	2032	855	2065.5	880	2078
3'-0"	914	2032	956	2065.5	981	2078



154mm 固定式ノックダウン 壁厚 130mm 用 納まり図









	本体	寸法	枠外	寸法	有効開口
片開戸	W	Н	W	Н	W
2'-0"	610	2032	659	2066	548
2'-2"	661	2032	710	2066	599
2'-4"	711	2032	760	2066	649
2'-6"	762	2032	811	2066	700
2'-8"	813	2032	862	2066	751











≪¥±ħ.




戸当り




内部ドア標準納まり図 (差込枠)


横断面図

PRICE LIST





	本体	本体寸法 枠外寸法		ラフ開口		
シングルドア	W	Н	W	Н	W	Н
2'-0"	610	2032	669	2071	694	2084
2'-2"	661	2032	720	2071	745	2084
2'-4"	711	2032	770	2071	795	2084
2'-6"	762	2032	821	2071	846	2084
2'-8"	813	2032	872	2071	897	2084
3'-0"	914	2032	973	2071	998	2084



横断面図




ダブルドア





₩₩. I.	本体寸流	去	枠外	寸法	ラフ開口	
ダブルドア	W	Н	W	Н	W	Н
2'-0"+2'-0"	610+610	2032	1294	2061+α	1319	2074+α
2'-2"+2'-2"	661+661	2032	1396	2061+α	1421	2074+α
2'-4"+2'-4"	711+711	2032	1496	2061+α	1521	2074+α
2'-6"+2'-6"	762+762	2032	1598	2061+α	1623	2074+α
2'-8"+2'-8"	813+813	2032	1700	2061+α	1725	2074+α

アウトセット標準納まり図

横断面図

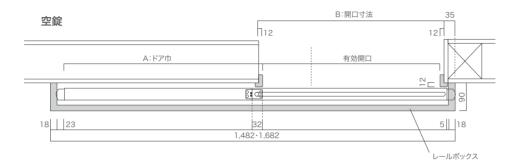




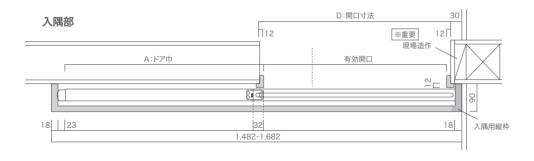


С В D 610(2'-0") 578 568 578 661 (2'-2") 629 619 629 711(2'-4") 679 679 669 762(2'-6") 730 720 730 813(2'-8") 781 771 781

※レールボックス1682=ドア巾2-6、2-8 レールボックス1482=ドア巾2-0、2-2、2-4


縦断面図

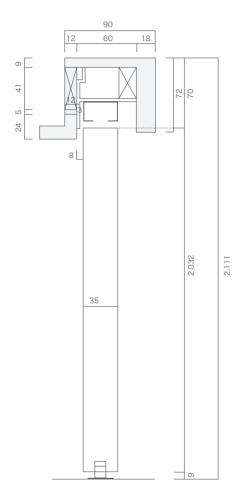

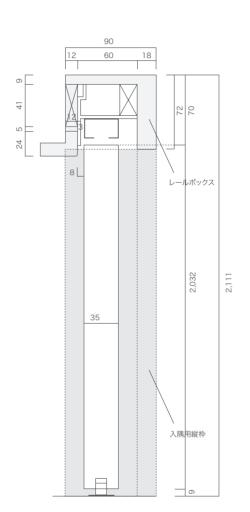

154mm 固定枠ノックダウン 壁厚 130mm 用 納まり図

片引き横断面図




枠外寸法:開口寸法+42

※振れ止めを隠したい場合は、19mmの限りではありません。 ただし、調整の際は扉を取り外してから行ってください。

片引き	本体 W	寸法 H	枠外 W	寸法 H	有効開口 W
2'-0"	610	2032	1220	2081	573
2'-2"	661	2032	1322	2081	624
2'-4"	711	2032	1422	2081	674
2'-6"	762	2032	1524	2081	725
2'-8"	813	2032	1626	2081	776

縦断面図

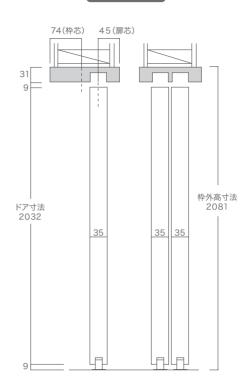

	本体	体寸法 枠外寸法 有効開		有効開口	
引違い	W	Н	W	Н	W
2'-0"	610	2032	1140	2081	493
2'-2"	661	2032	1242	2081	544
2'-4"	711	2032	1342	2081	594
2'-6"	762	2032	1444	2081	645
2'-8"	813	2032	1546	2081	696

上枠(片引戸)

縦枠(片引戸)


方立て(片引戸)

戸当り(片引戸)












上枠(引違い戸)

縦枠(引違い戸)








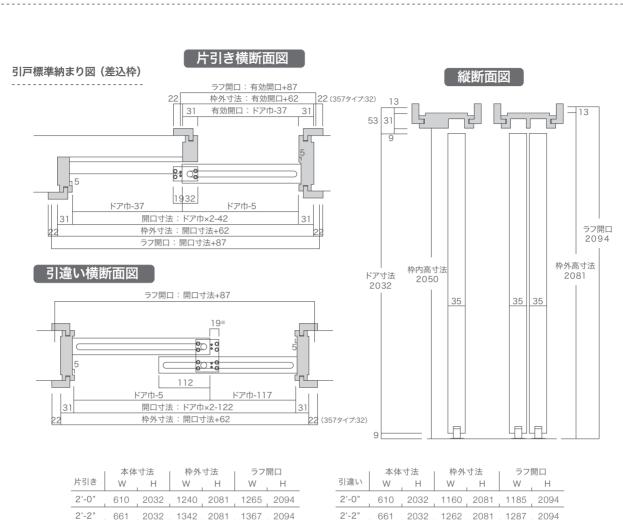


	本体寸法		本体寸法 枠外寸法		ラフ開口	
片引き	W	Н	W	Н	W	Н
2'-0"	610	2032	1240	2081	1265	2094
2'-2"	661	2032	1342	2081	1367	2094
2'-4"	711	2032	1442	2081	1467	2094
2'-6"	762	2032	1544	2081	1569	2094
2'-8"	813	2032	1646	2081	1671	2094
3'-0"	914	2032	1848	2081	1873	2094

	本体	本体寸法 枠外寸法 ラブ		枠外寸法		開口
引違い	W	Н	W	Н	W	Н
2'-0"	610	2032	1160	2081	1185	2094
2'-2"	661	2032	1262	2081	1287	2094
2'-4"	711	2032	1362	2081	1387	2094
2'-6"	762	2032	1464	2081	1489	2094
2'-8"	813	2032	1566	2081	1591	2094
3'-0"	914	2032	1768	2081	1793	2094


上枠(片引き用)




上枠(引違い用)




方立て




縦枠 (片引き用)




縦枠(引違い用)



戸当り




連動2本引き込み戸標準納まり図 横断面図 ラフ開口: 有効開口+73 枠外寸法: 有効開口+48 24 有効開口:ドア巾×2-65 င္ပ 30 30 |30| | ドア巾-30 | 30| |開口寸法:ドア巾×3-70 | 枠外寸法:開口寸法+48 ドア巾-35 ドア巾-5 ラフ開口:開口寸法+73 連動3本引き込み戸標準納まり図 横断面図 ラフ開口: 有効開口+73 枠外寸法:有効開口+48 24 有効開口:ドア巾×3-95 ドアホ-30 30 ドア巾-30 30



24

ドア巾-5





バイフォールドドア (シングルタイプ) 納まり図

開口寸法:ドア巾×4-100 枠外寸法:開口寸法+48 ラフ開口:開口寸法+73

ドア巾-35

横断面図





						1/13/		
		W	Н	W	Н	W	Н	
2	2'-0"	599	2000	644	2056	669	2068.5	
枚折	2'-6"	753	2000	798	2056	823	2068.5	
戸	3'-0"	905	2000	950	2056	975	2068.5	
4枚折戸	4'-0"	1201	2000	1246	2056	1271	2068.5	
	5'-0"	1509	2000	1554	2056	1579	2068.5	
	6'-0"	1813	2000	1858	2056	1883	2068.5	

ご注意:レール長さは上枠より数 mm 短く設定されておりますので、 レールに合わせて上枠をカットしないでください。

