

Rubio[®] MONOCOAT THE POWER OF ONE

内装用

Oil Plus 2C


1回塗りで着色と保護を可能にする自然オイル



JP

www.rubimonocoat.com

Rubio[®] MONOCOAT Oil Plus 2C オイルプラス2C

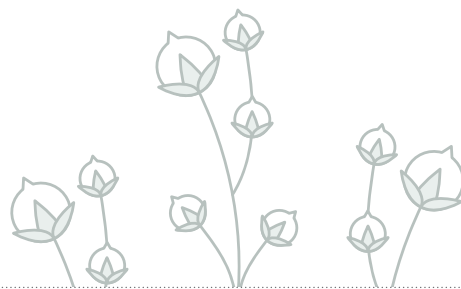

木の自然な美しさを守る。内装用自然オイル。

Oil Plus 2C(オイルプラス2C)は、1回の塗布で木材の着色と保護を実現する、進化したVOCフリーのハードワックスオイルです。この画期的なオイルは、重ね塗りの跡を防ぎ、オイルの使用量を抑え、木の自然な外観と生来の繊維構造を傷つけることなく、長期間にわたって保護します。

住宅にも、人の出入りの多い場所にも最適です。硬化を早めるには、促進剤 アクセラレーター コンポーネントBと一緒にお使いください。Oil Plus 2C(オイルプラス2C)を使って、大切な木工製品の簡単なお手入れを実感してください。





強力な分子結合技術「モレキュラー・ボンディング」:1回塗りでカラーリングと保護を実現

- ✓ 非常に高い耐傷性と耐磨耗性
- ✓ 耐水性・耐熱性に優れ、キッチンやバスルームにも使用可能
- ✓ 独自の技術で耐久性のある保護を実現



安全かつ環境に優しい:VOC (揮発性有機化合物) 0%

- ✓ 口に入ってしまった場合、おもちゃに使っても安全
- ✓ 水や溶剤を含まないため、安全
- ✓ GREENGUARD GOLD、EUROFINS GOLD、A+ラベルなど多くの品質認証を受けています



時間もコストも効率的

- ✓ 少ない消費量:1Lあたり30~50 m²塗布可能
- ✓ 1回塗りで作業時間を節約
- ✓ 必要な消費量が少なく、梱包時間も輸送時間も短縮



すべての木材で自然な風合いと手触りを実感できます

- ✓ 40色のカラーバリエーション
- ✓ あらゆる木材に対応
 - 樹種:オーク、パイン、アッシュなど
 - 種類:無垢材、ベニヤ、MDFなど
 - 用途:家具、テーブル天板、階段、壁、床など
- ✓ 下地処理と組み合わせて使用可能



簡単な施工とメンテナンス


- ✓ 重ね塗りや塗り始めの跡が残りません
- ✓ 傷がついても簡単に部分修復が可能
- ✓ 速乾性:2日で80%硬化します
- ✓ 簡単メンテナンス:水と石鹸で簡単に清掃できます
- ✓ 栄養ソープなどは不要です

☕ 2025 年より利用可能な新色

Oil Plus 2Cの新しいカラーラインナップをご紹介します!新しいラインナップは引き続き40色を揃え、**すべての木材の種類に対応した理想的で自然な風合い**を実現するお手伝いをします。

1回塗りでの簡単な施工と塗布が可能なOil Plus 2Cは、**時間を節約するための唯一の選択肢**です。
Oil Plus 2Cを使えば、本当に大切なことに時間を使えるようになります。友人や家族とのひととき、旅先での思い出作り、またはゆったりとしたコーヒートイレクを楽しむための時間が生まれます!

コーヒードのマークが付いている色が新色です。☕

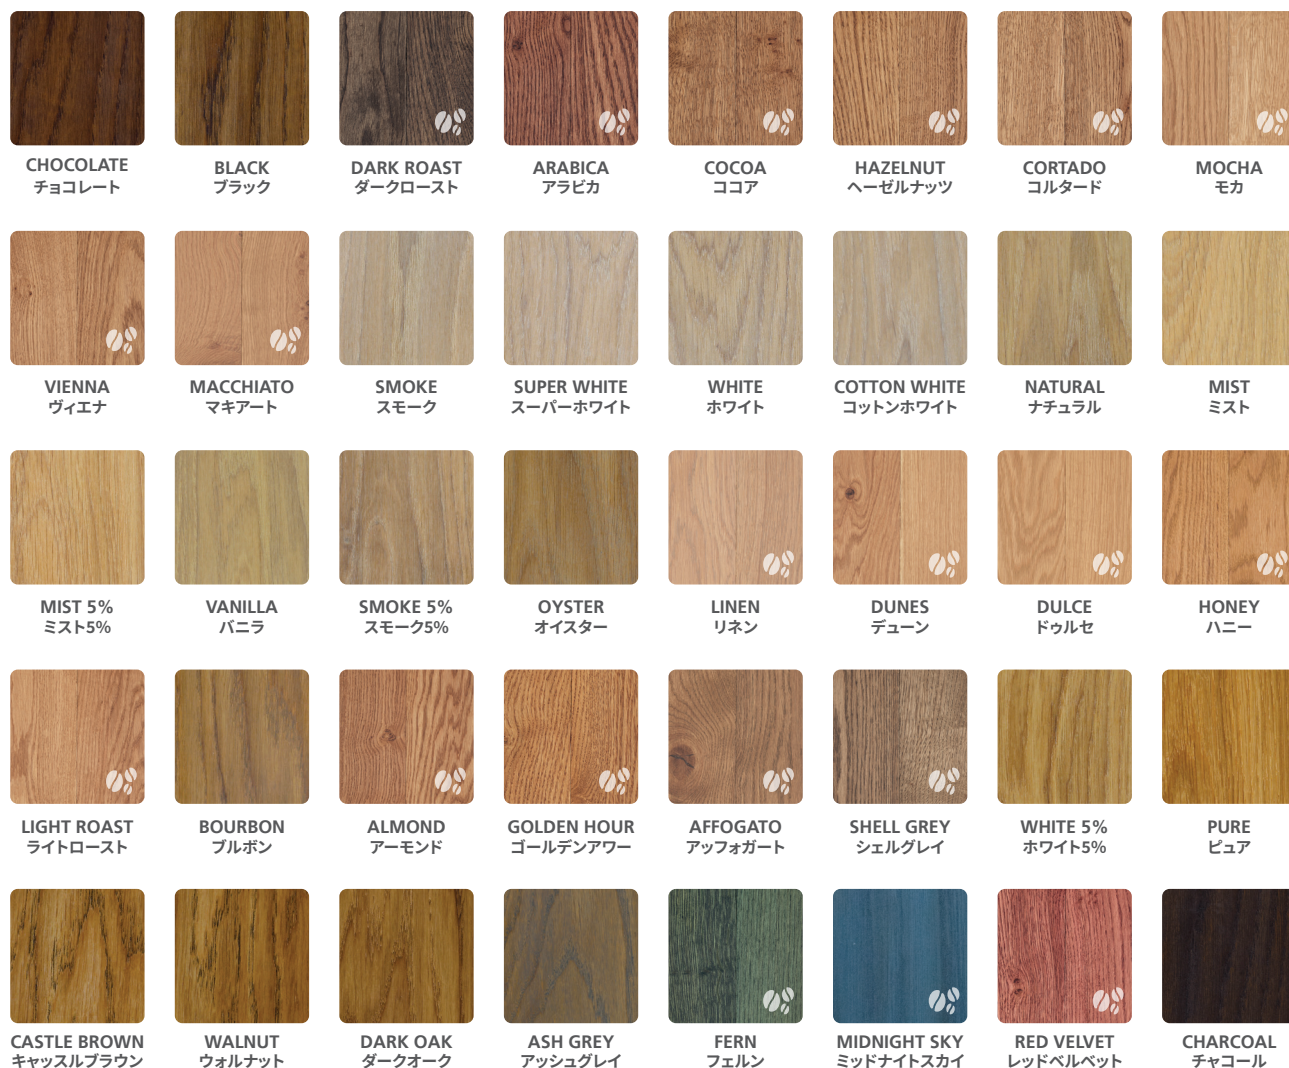

Rubio Monocoatの製品やコーヒードは、日々の作業に活力を与えてくれます。そして、木材と同様に、さまざまな色や香りがあります。コーヒードとオイルの製造には、共通する(職人的な)プロセスがいくつかあり、さらにどちらも自然由来の成分から作られています。今回の新しいカラー名は、そんな共通点へのオマージュが込められています。

新しいカラーから最適な色を探し、自然由来の製品でナチュラルな風合いを演出しましょう。

表示されているオーク材のカラーは参考用であり、実際の色味を保証するものではありません。色の再現は、選択する木材の種類によって異なります。同じ仕上げの木材でテストを行うことをお勧めします。製品をご使用前に、必ず技術データシートをご確認ください。



Contractor: @tudor migia/Publimpies SRL, Copyright: Mr. Tudor Migia,
@rubiomonocoatrom, architects (arh. Daniel Nicolae Popescu,
arh. Ana-Maria Fotău-Cojocaru, arh. Theodora Radu, arh. Anisia Mouhamed,
arh. Alina Măldărescu, arh. Stefania Simu, arh. Adela Voinea),
Fabrica de arhitectură, Photography © Sabin Prodan, benefactor: In-spekt SRL

製品情報

乾燥時間	12～24時間
硬化時間	5日間(2日間で80%硬化)
施工対象	すべての垂直および水平面 (例: 床、テーブルトップ、家具、バスルーム、キッチン、階段など)
塗り面積	30～50m2/1Lあたり
作業温度	8～30℃
適用湿度範囲	35%～60%
木材の含水率	8～12%
保管方法	最低 +5℃、最高 +30℃ 本製品は乾燥した環境で、元の容器に入れた状態で最大36ヶ月間保管可能です。
クリーニング	最短で2日後から: 乾式清掃 (掃除機がけ) 最短で5日後から: 水とユニバーサルソープ / オールナチュラルウッドクリーナー / オールナチュラルウッドクリーナースプレー / サーフェスケアによる清掃
利点	優れた耐摩耗性・耐水性・耐熱性
備考	Oil Plus 2Cは、AコンポーネントとBコンポーネントを混合後、最大で4～6時間以内に使用してください。
パッケージ	セット A+B デュオ缶: 130 ml - 390 ml - 1.3 L - 3.5 L ボトル: 20 ml - 100 ml 缶: 5 L サシェ: 6 ml

ACCELERATOR COMPONENT B

促進剤 アクセラレーター コンポーネントB

より強力で、早く、そして長持ちする保護能力

促進剤 アクセラレーター コンポーネントBは、Rubio Monocoatオイルに加えることで、乾燥と硬化を早め、より強力な仕上がりを実現します。

促進剤 アクセラレーター コンポーネントBは、乾燥時間の短縮と耐久性の向上が求められるすべての用途（寄木細工、作業面、階段、湿気の多い場所など）の水平および垂直面において使用するのがお勧めです。

パッケージ ボトル: 30 ml - 100 ml
缶: 1 L - 5 L
Oil Plus 2Cセット内: 90 ml - 300 ml - 750 ml



特徴

- › Oil Plus 2Cと混合可能
- › 0% VOC
- › 水を含まない
- › 仕上げ後の耐摩耗性を向上
- › 速乾性と速硬化を両立
- › Oil Plus 2Cと混合する場合、促進剤 アクセラレーター コンポーネントBの添加量は最大30%までとしてください。

SHEENPLUS

シーンプラス

オイル仕上げの外観に、さらなる光沢をプラス

SheenPlusは、VOC 0%の表面仕上げ剤で、Oil Plus 2Cで処理された木材表面に耐久性のあるサテン仕上げを付与します。この製品は、家具、カウンタートップ、テーブル、階段、壁、床など、Oil Plus 2Cで処理されたすべての屋内木材表面に適用できます。

乾燥時間 24〜36時間

塗り面積 125m²/1Lあたり

パッケージ セット A+B デュオ缶: 390 ml - 1.3 L
セット A+B ボトル: 130 ml

これらの使用量はあくまで目安です。結果は、木材の種類、サンディングの方法、および準備の仕方によって異なります。正確な使用量を計算するために、サンプルを作成することを常にお勧めします。



特徴

- › さらなる光沢をプラス
- › 効率的な施工
- › 簡単なメンテナンス
- › ポリウレタンの代替品
- › 環境に優しい選択肢

OIL PLUS 2Cサンプルパック

お客様がプロジェクトに最適なカラーを選ぶように、Oil Plus 2Cのサンプルサシェを用意しました。これにより、Oil Plus 2Cと当社のカラーを簡単、迅速、手軽にテストできます。



- › 実際のプロジェクトと同じように、木材サンプルを準備してください（サンディング、準備、下地処理など）。
- › サンプルの内容物をよくもみほぐし、色素が均一になるようにしてください。

ツール



ホワイワイピングラグ

- 糸くずの出ないコットン布
- 余分な製品を拭き取るのに最適



オイル除去用クロス

- 高い吸収性
- 1セット5枚入り
- 簡単、清潔に使用可能
- フレキシブルパッドホルダーに適合。
- 余分な製品を拭き取るのに最適



ラウンドパッド(ベージュ)

- オイルベース製品の塗布に最適
- 2種類のサイズをご用意しています。
 - Ø 150 mm (5.9インチ) - オービタルハンドサンダーに適合
 - Ø 406 mm (16インチ) - 床用ポリッシャーに適合



ラウンドパッド(レッド)

- Oil Plus 2Cの塗布に最適
- 特に粗い表面に適しています(やや粗い表面だとより効果的です)
- 2種類のサイズをご用意しています。
 - Ø 150 mm (5.9インチ) - オービタルハンドサンダーに適合
 - Ø 406 mm (16インチ) - 床用ポリッシャーに適合

使用後は布を水に浸してください。

使用後は布を水に浸してください。

使用後は布を水に浸してください。

使用後は布を水に浸してください。



ラウンドパッド(ホワイト)

- 余分な製品を拭き取るのに最適
- 余分なオイルを取り除くためのみに使用
- 2種類のサイズをご用意しています。
 - Ø 150 mm (5.9インチ) - オービタルハンドサンダーに適合
 - Ø 406 mm (16インチ) - 床用ポリッシャーに適合

使用後は布を水に浸してください。



スクラビー(ベージュ)

- Rubio Monocoatオイル製品の手動塗布に最適
- 家具、階段、作業台にプリエイジングを塗布する際にも使用可能です。
- 使いやすい
- オイルを木材の奥深くまで浸透させます。

使用後は布を水に浸してください。



スクラビー(レッド)

- Rubio Monocoatオイル製品の手動塗布に最適
- 家具、階段、作業台にプリカラーを塗布する際にも使用可能です。
- 特に粗い表面に適しています(やや粗い表面だとより効果的です)
- 使いやすい
- オイルを木材の奥深くまで浸透させます。

使用後は布を水に浸してください。



マウスパッドイエロー&マウスパッドホルダー

- Rubio Monocoatオイル製品の手動塗布に最適
- 小さな物や角の部分に非常に適しています
- マウスパッドホルダーと併用してください

使用後は布を水に浸してください。



エクステンションポール 180cm

- 清掃および塗布用ポール
- Universal Maintenance Oil 2 Mix、プリエイジング、およびプリカラーを床に手動で塗布するのに最適です。
- フレキシブルパッドホルダー、ホワイトローラーフレーム、およびブラシスタンダード220と互換性があります。



フレキシブルパッドホルダー

- 11.5 x 25のすべてのパッドに対応するパッドホルダー
 - マイクロファイバーパッド
 - オイル除去用クロス
 - などに対応
- エクステンションポールと同時に使用可能



ミキシングカップ 400/1800 ml

- 製品を混合するための計量カップ(一部の製品はアクセラレーターと組み合わせる必要があります)
- 便利な目盛り付き
- 再利用可能なカップ
- 小規模なプロジェクトにも大規模なプロジェクトにも最適



スパチュラ(ヘラ)

- Oil Plus 2Cを手動で塗布するのに最適
- テーブルやカウンタートップなどの平面に最適です。
- より強い最終結果
- 使いやすい

国際認証



- ✓ 非常に厳しい基準を満たす室内製品のみに授与される認証です
- ✓ VOCフリー
 - 環境にも人の健康にも安全
 - 学校や医療施設での使用にも安全

EUROFINS インドアエアコンフォート ゴールド



- ✓ 木材処理業界で初めてこの認証を取得しました
- ✓ このラベルは、ヨーロッパにおける最も重要な排出基準と要件を満たしており、当社の製品が健康的な環境に貢献していることを証明しています。

Üラベル - DIBT (ドイツの公的機関認証)



- ✓ DIBtは、工業製品からどれだけの排出物が出るかを調査する機関です
- ✓ このラベルは、Oil Plus 2Cが屋内使用に安全であることを示しています。
- ✓ このラベルは、ドイツの公共施設 (医師の診療所、病院、オフィス、店舗など) で使用される各製品に対して義務付けられています。

食品接触適合 - EUROFINS



- ✓ 当社は欧州規則 EC 1935/2004 に準拠しています。
- ✓ これは、当社のオイルが食品に接触する木材に使用でき、家庭用として安全であることを意味します (さまざまなプロジェクトで推奨されています): まな板、キッチン作業台、テーブルトップなど。

M1 低排出



- ✓ このラベルは、低排出の建材の開発と使用を促進します。
- ✓ Oil Plus 2Cは、良好な室内空気質を確保するため、一般的な作業空間や住宅で使用される材料の排出基準に適合しています。

玩具安全基準 EN 71-3 (欧州指針)



- ✓ 当社は、玩具に関する欧州規則 EN 71-3 に準拠しています。
- ✓ これは、Oil Plus 2Cで処理された木材が子供にとって安全であることを証明しています。

B-EPD (環境製品宣言) - FPSヘルス



- ✓ Oil Plus 2Cの環境影響について、塗布前から塗布後まで含めたポジティブな評価
- ✓ B-EPD文書は、多くの国で実質的に有効とされています。他国で適用する場合は、輸送による環境影響に関してのみ考慮が必要です。
- ✓ VITOによるLCA (ライフサイクルアセスメント) に基づいています。

A+ラベル - フランスの法律



- ✓ 製品中のVOC (揮発性有機化合物) 含有量に関するフランスの法律
- ✓ グレードA+は最も低い排出量を示しており、これによりOil Plus 2Cが安全であることを示しています。

EMICODE®ラベル EC1 PLUS - ドイツの独立機関 GEV



- ✓ 各製品に義務付けられた非常に低い排出量基準
- ✓ Oil Plus 2Cは最高ランクであるEMICODE®ラベル EC1 PLUS (2010) を取得しました。
- ✓ このラベルが付与された材料は、最も厳しい環境および健康要件を満たしています。

BYGGVARUデータベース / BYGGVARUBEDÖMNINGENS - スウェーデン



- ✓ Oil Plus 2C コンポーネントAは、3つのポジティブ (グリーン) の評価を受けました。
- ✓ このラベルは、Oil Plus 2C コンポーネントAが化学成分、ライフサイクル中の環境影響、さらには供給段階での社会的影響に基づき、持続可能な建築関連材料であることを確認するものです。

レッドリストフリー - オーストラリア



- ✓ Oil Plus 2Cは、オーストラリアでレッドリストフリーとして宣言された最初の木材塗装剤です。
- ✓ このラベルは、Oil Plus 2CがLBC (リビングビルディングチャレンジ) のレッドリストに記載されている有害な化学物質を含まず、人体と環境にとって安全であることを示しています。

OIL PLUS 2C 3つの簡単なステップでの施工方法



準備:


- › 表面を傷なくサンディングします。家具、階段、作業台にはサンディングメッシュ100~150（使用するサンディング方法によります）、床にはサンディングメッシュ100で仕上げます。
- › しっかりと掃除機をかけ、クリーナーで残ったホコリを取り除き、表面が完全に乾くまで待ちます。
- › Aコンポーネントを均一になるまでよくかき混ぜます。
- › AコンポーネントとBコンポーネントを約3対1の比率で（1~2分程度）慎重に混ぜ合わせます。



STEP 1

家具、階段、作業台: 少量のOil Plus 2Cをスバチュラ、ベージュ/レッドのスクラビーパッド、または小型の5.9インチベージュパッドを装着したハンドサンダーを使用して広げます。小さな物や角にはマウスパッドも使用できます。

床: 5~10 m²のゾーンごとに作業します。各ゾーンの端をベージュまたはレッドのスクラビーパッドで処理し始めます。その後、約0.5メートルごとに少量のOil Plus 2Cをブラシで塗布します。ポリッシングマシンに16インチのベージュまたはレッドパッドを装着し、木目に沿って一枚一枚広げます。

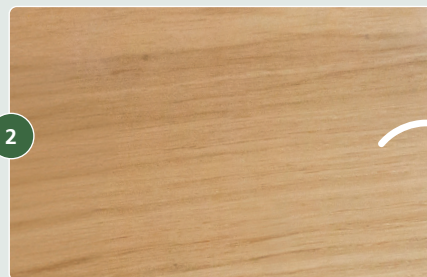

STEP 2

数分間浸透させます。

STEP 3

余分なオイルをしっかりと取り除きます。

家具、階段、作業台: 布または小型のホワイト5.9インチパッドを装着したハンドサンダーを使用し、仕上げに最大30分以内に布で拭き取ります。

床: ポリッシングマシンにホワイト16インチのRubio Monocoat/パッドを装着して使用します。床面すべてへの塗布が完了したら、新しいホワイトRubio Monocoat/パッドで再度拭き上げます。

表面はベタつきがない状態になっている必要があります。使用済みの布はすべて水に浸してください。



QRコードをスキャンして、施工方法のビデオをご覧ください。



室内木材のメンテナンスに関する詳細は、「インテリアメンテナンスパンフレット」をご参照ください。



警告

自然発火の危険性

亜麻仁油は天然製品であり、自然発火の危険はありません。しかし、布やその他の道具に付着したオイルは火災のリスクを伴います。オイルの酸化により熱が蓄積され、自然発火する可能性があります。そのため、布やその他の道具は廃棄前に水に浸してください。



スクラビーセット

すべてのオイルを手動で塗布するためのセットです。

内容物

- 1 x パッドホルダー
- 5 x ベージュパッド



OIL PLUS 2Cの完璧なパートナーをご紹介します

準備用

最適な仕上がりを得るためには、表面の最適な準備が重要です。

Rubio Monocoatは、この目的に使用できる5つの製品を提供しています。サンディングの前にはWoodfiller Quickを使用できます。サンディング後には、他の4つの製品のいずれかで木材を準備することができます。



Woodfiller Quick

ウッドフィラー クイック

室内向けの木工製品や木材の下地処理に最適な速乾パテ

Woodfiller Quickは、室内の木工製品用に設計された一成分の収縮防止パテで、粉末状です。速乾性があり、非常に簡単にサンディングできます。また、Rubio Monocoatオイルの色を完璧に吸収します。

3色のシェードでご用意しています：ライト、ミディアム、ダーク。



施工方法	フィリングナイフ
乾燥時間	約2時間後にサンディング可能
使用した道具の清掃	水洗い
パッケージ	サシェ:100g PVCバケツ: 0.5 kg

Cleaner

クリーナー

研磨済み木材向けクリーナー

クリーナーは、木材をサンディングして掃除機をかけた後に使用し、Rubio Monocoatオイルで処理する前に表面を十分に清掃することができます。この製品は、微細な埃の粒子さえも取り除きます。

また、オイル塗布後に使用した道具（ブラシ、スパチュラなど）を清掃するためにも使用できます。



施工方法	手動
使用量	75～100m ² /1Lあたり
乾燥時間	15～60分
パッケージ	100mlボトル 1L or 5L缶



ディープクリーナーは濃縮タイプのため、使用前に水で希釈する必要があります(最大5%のディープクリーナーを95%の水で希釈)。

Deep Cleaner

ディープクリーナー

すべてのタイプの木材表面用の強力クリーナー

脂っこい木材種(チーク、イロコ、カンバ、ウエンゲなどの熱帯硬材)の下地用クリーナーです。ディープクリーナーは、表面に残った汚れや脂肪分の多い石鹸の残留物を取り除きます。

施工方法	手動
使用量	10 - 15 m ² /L (希釈時) *
乾燥時間	約30分 (20°Cの温度で、換気の良い部屋で)
パッケージ	100mlボトル 1L or 5Lジェリー缶



Tannin Primer

タンニンプライマー

表面のタンニン跡を防ぐための下地処理

タンニンプライマーは、未処理のタンニンを含む木材に対する予防処理で、室内使用に適しています。タンニンプライマーは、表面にタンニンの跡が現れるのを防ぎ、遅らせる効果があります。この製品は、寄木張りの床、家具、作業台などでRubio Monocoatの仕上げオイルと併用するのに理想的です。樹脂やポリマーを含まないため、Rubio Monocoatオイルと木材の分子結合が最適に保たれます。

施工方法	手動
使用量	約50 g/m ² *
パッケージ	100ml~1Lボトル 5Lジェリー缶



WoodPrep

ウッドプレップ

より鮮やかな着色と優れた保護のための下地処理

WoodPrepは木材の繊維の孔を開き、より深く均一な色合いを実現します。この下地用クリーナーは、サンディング時の粉塵の残留物を取り除き、サンディングのミスを最小限に抑えます。この製品は木材の準備に理想的で、Oil Plus 2Cによる深みのある鮮やかで均一な色を提供します。

施工方法	手動
使用量	最大10m ² /1L *
パッケージ	100ml~1Lボトル 5Lジェリー缶

これらの使用量はあくまで目安です。結果は、木材の種類、サンディング方法、および下地処理方法によって異なります。正確な使用量を計算するために、サンプルを作成することを常にお勧めします。

前処理 任意



Pre-Aging プリエイジング

経年変化を再現するエイジング処理剤

インテリア木材に燻製やスモーク調の風合いをお求めですか？ それなら、Pre-Agingが完璧な答えです。この非反応性のプレカラーリングは、木材の硬い部分や辺材にも色を付けることができる10色のラインナップがあり、相互に混ぜることも可能です。

Oil Plus 2Cの40色と組み合わせることで、理想の色合いと最適な表面保護を得ることができます。

反応性の下地処理とは異なり、Pre-Agingでは常に安定した色が得られ、強い匂い也没有せん。このプレカラーリングは、垂直面にも水平面にも適しており、タンニンを含まない木材にも使用できます。

この製品は下地処理用であり、木材の保護効果はありません。最大限の保護効果を発揮させるためには、Oil Plus 2Cと組み合わせて使用する必要があります。

施工方法	手動
使用量	10～15m ² /1L *
乾燥時間	24間約
パッケージ	100ml～1Lボトル 5Lジェリー缶

これらの使用量はあくまで目安です。結果は、木材の種類、サンディング方法、および下地処理方法によって異なります。正確な使用量を計算するために、サンプルを作成することを常にお勧めします。

オーク材に本格的なアンモニア処理風の外観を再現



オーク材に燻製風の外観を再現




オーク材にスモーク風の外観を再現



独自の特性

- › 非反応性の水性プレトリートメント
- › 安定した色で、再現が容易
- › Rubio Monocoatオイル処理後は優れた耐汚染性を発揮
- › 深みのある色合いと微妙なアクセント
- › ほぼすべての木材に適用可能
- › 室内のあらゆる木材表面に使用可能
- › 反応性の下地処理剤とは異なり、pH中性の製品
- › 仕上げコートの品質に影響を与えない
- › 最小限の臭気
- › 木材の硬い部分や辺材にも色を付けることが可能
- › 重ね塗りの跡が残らない

カラーを混ぜ合わせることで、お客様が思い描く正確なプリエイジングトーンを作り出すことができます。

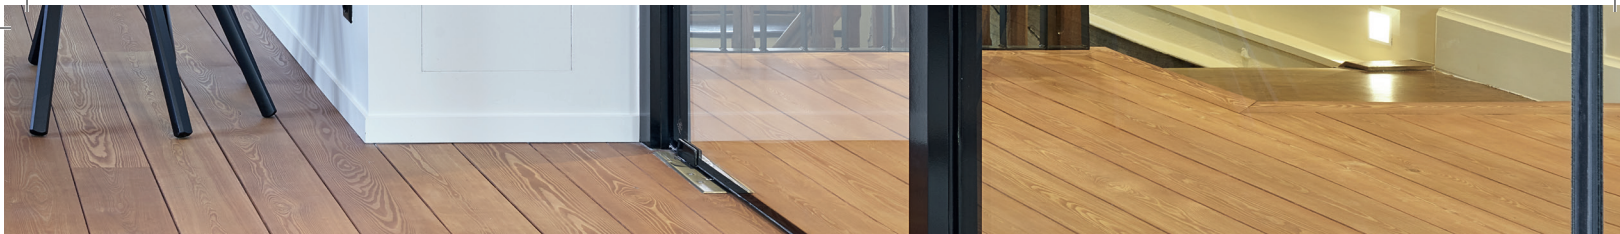

PreColour

プリカラー 2025年発売予定

創造性を手軽に楽しむ

インテリア木材にユニークで濃厚な色を付けたり、特別なコントラストを作りたいとお考えですか？それなら、PreColourが無数の創造的な可能性を提供します！

PreColourは4色で展開され、互いに混ぜることも可能です。Oil Plus 2Cの40色と組み合わせれば、最適な保護とともに、独自の色合いを楽しめます！

PreColourは、木材の自然な風合いを保ちつつ、すべての種類の表面（床、テーブル、階段、壁など）に適しています。また、この製品は非常に環境に優しく、水性でVOC 0%の下地処理です。



この製品は下地処理用であり、木材の保護効果はありません。最大限の保護効果を発揮させるためには、Oil Plus 2Cと組み合わせて使用する必要があります。

施工方法	手動 / ポリッシングマシン
使用量	10～15m ² / 1L *
乾燥時間	12間約
パッケージ	100ml～1Lボトル 1L, 2.5L, 5Lジェリー缶

これらの使用量はあくまで目安です。結果は、木材の種類、サンディング方法、および下地処理方法によって異なります。正確な使用量を計算するために、サンプルを作成することを常にお勧めします。

オーク材におけるカラー



NORDIC WHITE
ノルディック ホワイト



NEUTRAL WHITE
ニュートラル ホワイト



INTENSE BLACK
インテンス ブラック



CASHMERE BROWN
カシミア ブラウン

独自の特性

- › 4つのユニークなカラー
- › 自然な外観と質感
- › 水性
- › 環境に優しい：VOC 0%
- › すぐに使える
- › ほぼすべての室内用木材に適用可能
- › 無限の組み合わせが可能：すべてのカラーを相互に混ぜることができます

表示されているカラーはあくまで参考です。同じ仕上げの木材でテストを行うことをお勧めします。製品をご使用前に、必ず技術データシートをご確認ください。





Contractor: @tudor Migia/Publimpres SRL, Copyright: Mr. Tudor Migia,
@rubiomonocoastrom, architects (arh. Daniel Nicolae Popescu, arh. Ana-Maria Fotău-Cojocaru, arh.
Theodora Radu, arh. Anisia Mouhamed, arh. Alina Măldarescu, arh. Stefania Simu, arh. Adela Voinea),
Fabrica de arhitectură, Photography © Sabin Prodan, benefactor: In-spekt SRL

Rubio[®] MONOCOAT

Oil Plus 2C

木の自然な美しさを保護する自然オイル。



Rubio Monocoat Head Office
Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • service@rubiomonocoat.com

Rubio Monocoat Japan G.K.
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-31-11 KSビル402
Tel : 0422-29-3815

www.rubiomonocoat.com
© 2024 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

Cover image:
© East Coast Joinery Ltd, Ireland (www.eastjoinery.ie)
Photographer: Pawel Wach
Building project: Mark Byrne Engineering Ltd

Back cover image:
© Honkatalot / Polar Life Haus (www.polarlifehaus.com),
Chips and Bricks, Finland

